

穿越系列高清无线图传

3GSDI & HDMI | 稳定抗干扰 | 芯片级加密 | 准确色彩还原



S-6115

3GSDI&HDMI 150米



S-6160

3GSDI&HDMI 600米



SDI&HDMI双接口、小尺寸

“穿越”系列发射端与接收端拥有相同的小巧尺寸，均配有NP-F DV扣板，提供SDI及HDMI双接口，带SDI环出。




内置扫频, 自动切换最佳频点

“穿越”系列无线工作频段5.1-5.9GHz，内置无线扫频器，实时扫描当前场所的无线环境，自动选择切换最佳频点，确保持续稳定可靠的连接和传输。同时也支持22个频点的手动切换，只需在接收端切换频点，配对的发射端将自动跟随。发射端和接收端均配备OLED屏，显示信号格式、频点和信号强度。




增强穿墙性能, 更远更稳定

“穿越”系列无线图传对穿墙性能进行了无线射频优化和图像质量优化，同等穿墙环境下比普通5GHz无线传的更远、更稳定。



一发多收、双重加密, 确保素材安全

“穿越”系列无线图传支持1个发射端对4个接收端的稳定广播模式传输，采用私有无线传输协议以及AES128传输内容加密的双保险，未经配对的接收端绝不可能接收画面，确保片场影视素材的保密性和安全性。

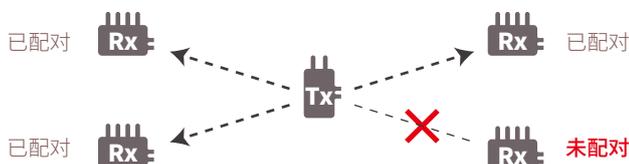

内建时钟再生, 广播级传输质量

为确保无线传输视频质量，最大程度媲美有线传输，“穿越”系列无线图传内建时钟再生，智能校正色彩，消除无线传输过程中产生的码间串扰和噪声，实现广播级专业的传输质量。

