

产品使用说明

南京奥视威电子科技股份有限公司

电话: 025-85805295
 传真: 025-85805296
<http://www.swit.cc>
 E-mail: xsb@swit.cc

产品说明 >>

1. 专业摄像机用锂离子电池，无记忆效应。
2. 体积小，容量大，待机时间长。
3. 配备四段LED电量指示灯。
4. 提供7.2V圆型口DC输出及5V/1A USB输出。
5. 内置智能控制电路，支持温度、电压、电流等多重安全保护。

注意事项 >>

1. 使用前建议将电池充满电。
2. 充满电的电池仍会自然损耗，请在充完电后尽早使用。
3. 切勿让电池的电极之间发生短路。
4. 保持电池电极清洁。
5. 电池在充电和使用时会变热，这是正常现象。
6. 切勿将电池暴露在雨水或潮湿之处。
7. 切勿将电池置于60℃以上的高温环境中使用。
8. 在低温情况下，电池的使用时间会缩短。
9. 请在凉爽、干燥处保存。
10. 消费者若使用电源适配器供电，则应购买获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

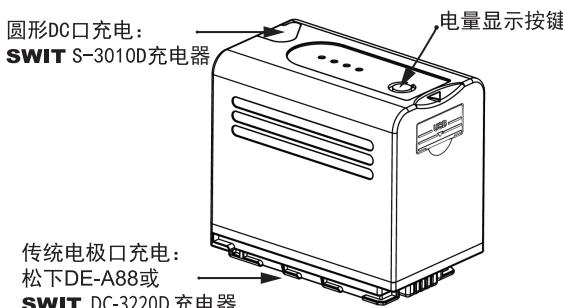
谨记下列注意事项，以免发生爆炸、燃烧等危险！

⚠ 避免电池电极间短路
 ⚠ 远离火源或酷热场所

⚠ 切勿试图拆开电池
 ⚠ 防止剧烈冲击

电池充电 >>

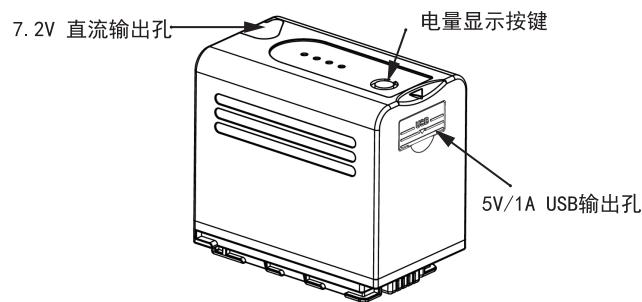
1. 电池可在0~40℃的温度范围内充电；在10~30℃的温度范围内充电对电池最佳。
2. 使用SWIT DC-3220D充电器或松下DE-A88充电器通过电极接口充电，或使用SWIT S-3010D充电器通过圆形DC口充电。

**电量显示 >>**

1. 轻按电量显示按键，四段LED灯显示电池剩余电量。
2. 电池低电量时，25%的LED灯闪烁，请尽快充电。

电池使用 >>

1. 圆型口DC输出 - 5.5/2.1mm, 7.2V, 最大输出30W。本电池在摄像机上使用的同时，可输出7.2V直流电源，为摄像机端其他设备（新闻灯）供电。
2. 标准USB直流输出 - 5V/1A，最大输出5W。轻按电量显示按键，USB接口开始输出电压为便携式设备（如手机、MP3等）充电。
 注：充电过程中，按下电量显示按键，USB接口不会停止充电。当设备充满电后，或者充电时取下设备，或者电池低电量时，USB接口会自动关闭。
3. 使用后请及时盖上橡胶盖，以免进入灰尘。
4. 电池可在-20℃~50℃内放电；在-10~40℃的温度范围内使用，电池可发挥最佳性能。

**技术指标 >>**

型 号		S-D595D	S-D896D
电 压		7.2V	7.2V
容 量		42Wh, 5900mAh	64Wh, 8900mAh
尺 寸		41×70×64mm	41×70×83mm
净 重		235g	337g
最 大 输 出 功 率	电极接口	7.2V --- 3.5A	
	DC接口	7.2V --- 4A	
	USB接口	5W (5V / 1A)	
	总输出	30W	
相 兼 容 的 摄 像 机		松下AG-DVX200, AJ-PX270/285/298	
充 电 温 度		0~40℃ (建议10~30℃)	
放 电 温 度		-20℃~50℃ (建议-10~40℃)	