

SWIT®

S-8228V/8238V

移动电源

Ver: D

产品使用说明

南京奥视威电子科技股份有限公司

电话: 025-85805295
传真: 025-85805296
http://www.swit.cc
E-mail: xsb@swit.cc


感谢您选择本公司产品，请在使用产品前阅读使用说明书，并妥善保管以备将来参考

警告

谨记下列注意事项，以免发生火灾等安全隐患！

- 请勿在有火或发热的地方使用电池，以防出现过热、破裂等危险。
- 请勿刺穿电池外壳或试图打开外壳、分解电池等。
- 请勿在电池规定的温度范围外使用或存储。
- 请勿尝试使用已损坏的电池。
- 请勿对外壳进行挤压造成物理影响。
- 请确认用电设备的功率，满足电池规格要求。
- 请放置在儿童接触不到的地方。
- 请勿将电池放在车内或者在阳光直射的地方充电。

外观说明

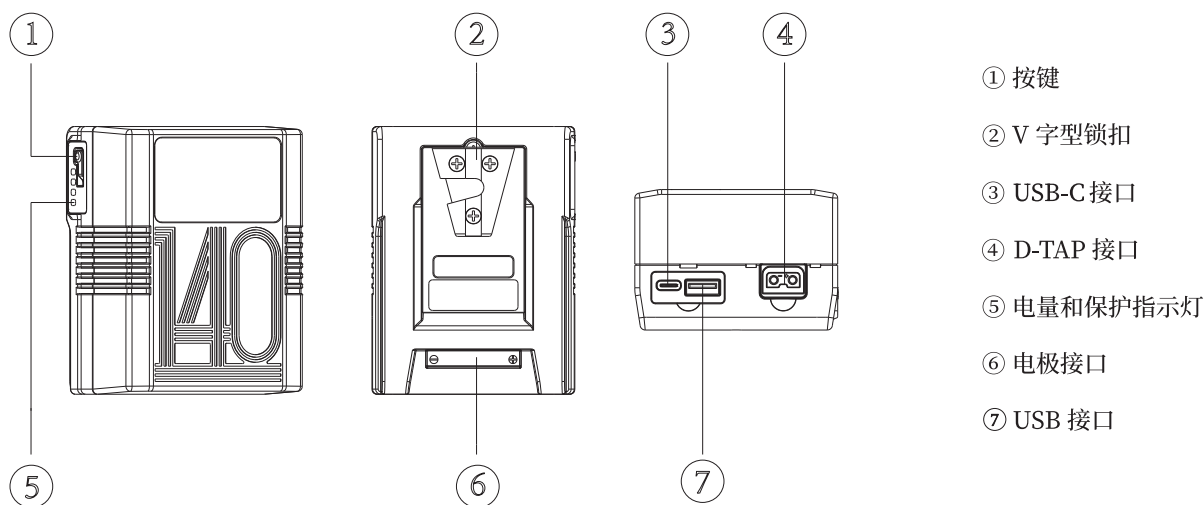

注意事项

- 电池在充电和放电时会正常发热。
- 保持电极清洁，切勿让电极之间发生短路。
- 电池存储时仍会自然损耗，长期存储时请放置于阴凉干燥处，建议保持电池的电量在 50% 以上。
- 电池超过十天未使用进入休眠模式，需按按键恢复。
- 消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用满足相应安全标准要求的电源适配器或者是获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

产品特点

- 一个 TYPE-C 双向接口，可对移动设备供电及通用 TYPE-C 充电器快速充电。
- 一个 D-TAP 双向接口，可用于自身充电或对外供电。
- 一个 USB-A 输出接口，可对手机、平板等便携式设备供电。
- 四段 LED 显示电池电量百分比。
- 内置多重控制电路，拥有温度、电压、电流全方位保护。

充电说明

- 支持使用通用 TYPE-C 充电器、SWIT SC-3260V、SWIT SC-3460V、SWIT SC-3230V、SWIT SC-3220V、SWIT SC-3130D、SWIT SC-3130D2 充电。
- 充电过程中 LED 灯亮显示电池剩余电量百分比 (25%,50%,75%,90%)。
- 本电池可在 0 ~ 40℃的温度范围内充电，在 10 ~ 30℃的温度范围内充电，电池可发挥最佳性能。

放电说明

- 低温情况下电池放电时间缩短，负载较重时可能会出现自动切断现象。
- USB 负载过重会导致输出关断，按下按钮恢复。
- 使用后请及时盖上橡胶盖，以免进入灰尘。
- 电池可在 -20℃~ 50℃内放电；在 -10 ~ 40℃的温度范围使用，电池可发挥最佳性能。

LED 显示

- LED 指示灯从 E 到 F 分别代表电量百分比为 25%、50%、75%、90%。
- 以下为几种特殊状态

电量百分比	F→E
≥90%	●●●●
75% ~ 90%	☀●●●
50% ~ 75%	○☀●●
25% ~ 50%	○○☀●
<25%	○○○☀

F→E ☀☀○○	电池电量耗尽或电池发生保护。请等待一段时间后查看指示灯状态，若恢复为电量百分比显示则已恢复，若仍为此状态，则说明电池电量耗尽，请尽快充电。
F→E ○○☀☀	充电过流、充电过温或充电过压。充电过流请拔除电池，等待电池自行恢复；充电过温请将电池放于阴凉处，数十分钟的冷却后电池自动恢复；充电过压请拔除电池，通过放电降低电池电压来恢复。
F→E ☀☀☀☀	电池不能充电不能放电。请将电池放于阴凉处等待电芯温度降低(建议>30min),然后将电池挂于充电器尝试充电，若正常充电则电池恢复正常，否则请将电池返修。

整机规格

型号			S-8228V	S-8238V
扣板接口			V 字型	V 字型
额定电压			14.4V	14.4V
容量			140Wh/9.7Ah	210Wh/14.6Ah
性能参数	电极接口	放电	14.4V---12A	14.4V --- 16A
		充电	16.8V--- 3A	16.8V--- 6A
	TYPE-C 接口 ×1	放电	60W(Max), 5V/9V/12V/15V/20V(Max) ---3A 支持协议： 1.BC1.2, 苹果和三星手机 2.QC2.0,3.0 3.FCP,SCP 4.PD2.0,3.0	
		充电	5V/9V/12V/15V/20V(Max) ---2.4A	5V/9V/12V/15V/20V(Max) ---2.4A
	D-TAP 接口 ×1	放电	14.4V---10A	14.4V---10A
		充电	16.8V--- 3A	16.8V--- 6A
	USB 接口 ×1	放电	10W,5V--- 2A	10W,5V--- 2A
	总放电功率			150W/12A
尺寸 (mm)			105.0×79.6×55.5	105.0×79.6×73.8
净重			0.713kg	1.020kg
BP/D-TAP充电模式			本产品BP/D-TAP口需要恒流3A充电至目标电压16.8VDC, 然后恒压16.8VDC 充电 直至满电	本产品BP/D-TAP口需要恒流6A充电至目标电压16.8VDC, 然后恒压16.8VDC充电直至满电
充电温度			0 ~ 40℃(建议 10 ~ 30℃)	
放电温度			-20℃~ 50℃(建议 -10 ~ 40℃)	