

SWIT®

串行数字信号分配器

型号：S-4604

Ver:V2.0V01

产品使用说明

南京视威电子科技股份有限公司

电话：025-85805295

传真：025-85805296

网址：http://www.swit.cc

邮箱：xsb@swit.cc

感谢您选择本公司产品，请在使用产品前阅读使用说明书，并妥善保存以备将来参考。

产品简介 >>

S-4604串行数字信号分配器是一款高性能、高稳定性的1分4路3G/HD/SD SDI信号分配器。支持SMPTE 125M, SMPTE 274M, SMPTE 296M, SMPTE 425M, ITU-R BT.656等信号格式。

外观说明 >>

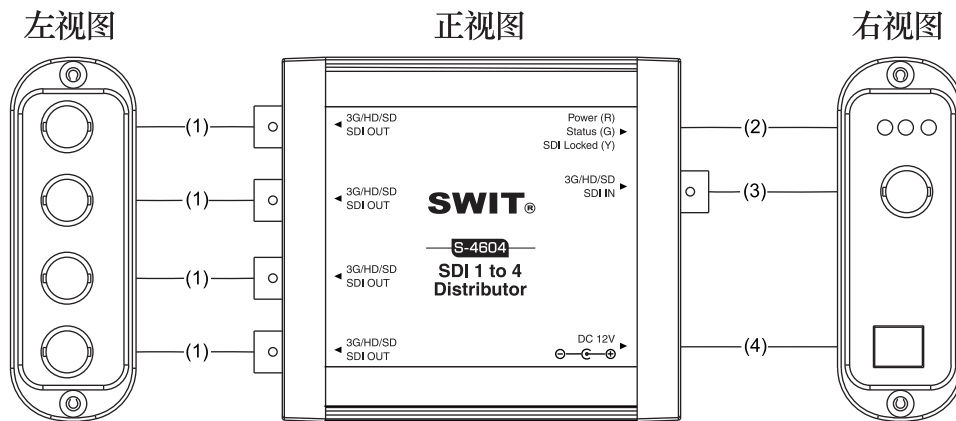


图1

- (1) 3G/HD/SD SDI OUT: SDI信号输出，标准BNC接口
- (2) 状态指示灯：红、绿、黄三色指示灯，指示产品工作状态
红灯（Power）：电源指示灯，接通电源时，指示灯亮，否则不亮；
绿灯（Status）：运行指示灯，有可识别的SDI信号输入时，指示灯亮，否则不亮；
黄灯（SDI Locked）：SDI信号锁定指示灯，有可识别的SDI信号输出时，指示灯亮，否则不亮。
- (3) 3G/HD/SD SDI IN: SDI信号输入，标准BNC接口
- (4) DC 12V: 12V直流电源输入

技术指标 >>

输入	3G/HD/SD-SDI×1		功耗	≤2W	
输出	3G/HD/SD-SDI×4		工作电压	DC 6-18V	
视频格式	SDI	SMPTE-425M	1080p (60/59.94/50)	工作环境	温度: 0℃~+70℃
		SMPTE-274M	1080p (30/29.97/25/24/23.98)		湿度: 10%~90%
				1080i (60/59.94/50)	尺寸
		SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)	净重	210g
		ITU-R BT.656	576i (50)		
SMPTE-125M	480i (59.94)				

注意事项 >>

- (1) 请勿自行拆卸本产品，以免损坏。
- (2) 请勿让本产品接触到雨水，防止受潮。
- (3) 推荐使用配套适配器，以避免造成产品损坏，如果使用其他直流电源，应保证电压范围、供电功率、电源极性符合要求。