


# SWIT

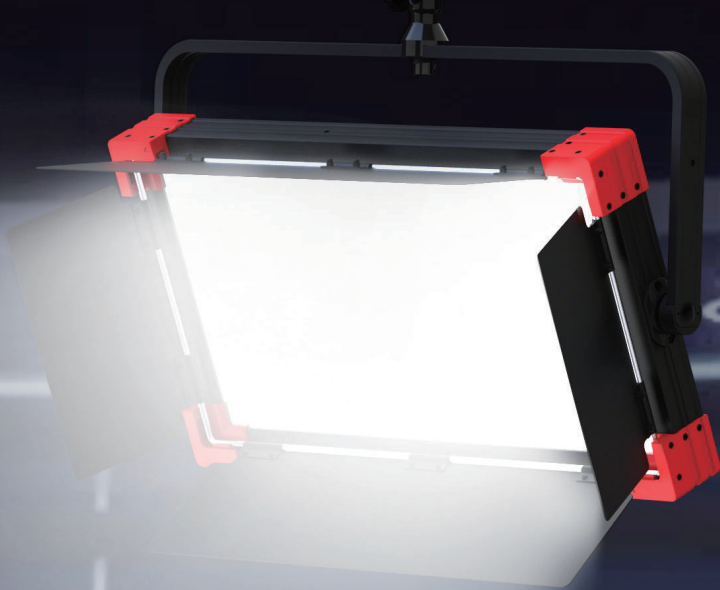

## PL-S150D

### 150W高照度4K演播室平板灯

 **150W, 5500Lux@1m**


PL-S150D是一款150W 2:1标准尺寸的双色温贴片LED平板灯，高照度，宽角度，非线性平滑调光，高显指，专门应用于高端4K演播室等专业布光环境。



距离	1米	2米	3米
照度	5500Lux	1380Lux	650Lux

### 非线性平滑调光

人眼在弱光环境下对光线的变化非常敏感，为了满足低照度下平滑调光的需求，PL-S150D采用非线性指数调光曲线，调光1%的实际照度低至0.3%，完美匹配人眼对光线的感知，实现无极平滑调光。


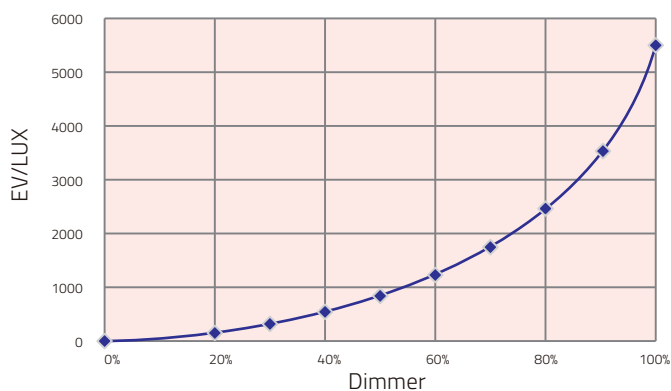


 **2700K-6500K无级可变色温**

PL-S150D由150W的2700K LED和150W的6500K LED相间组成，任意色温下都确保最高150W输出。



 **CRI 97/TLCI 99/SSI (D55) 73**

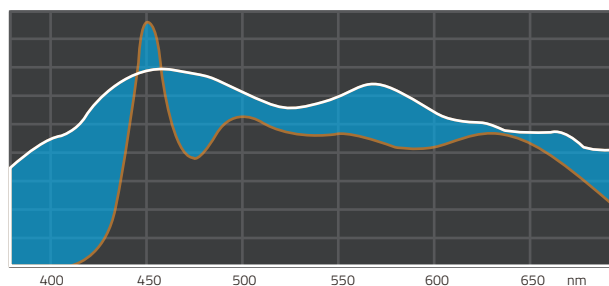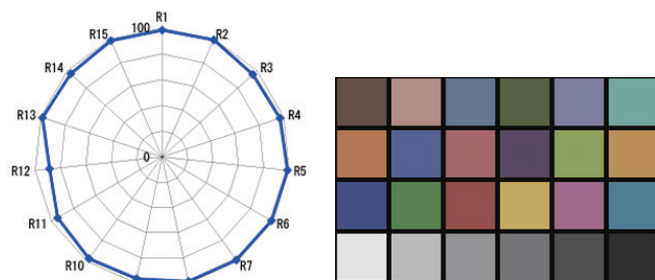




## LCD显示及操控

**LCD显示屏**


LCD显示屏可显示当前调光值、色温值、DMX地址及互控组别(Group)




**5-pin DMX512 输入/输出**

**5V USB 接口**

可选配:  
**LA-WR8**  
无线 DMX 接收



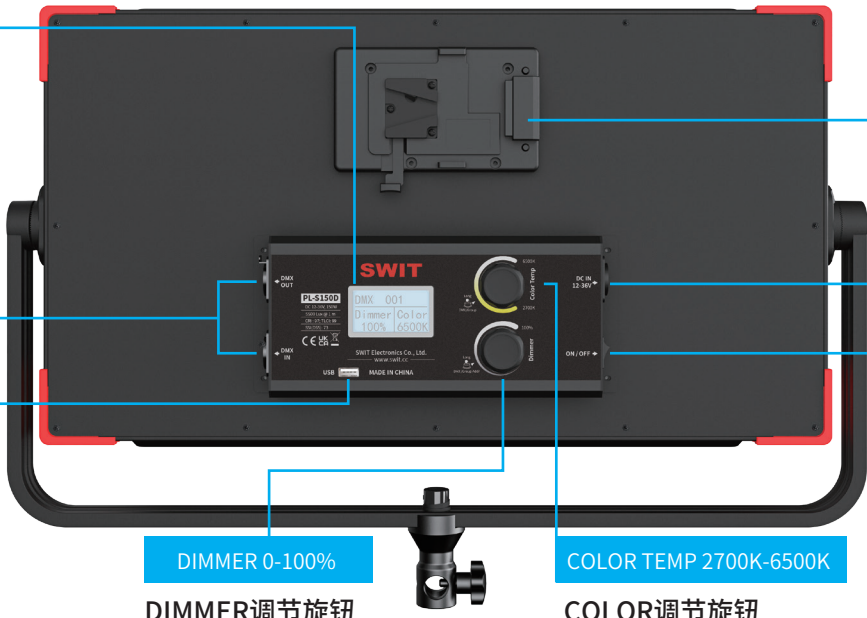

**DIMMER 0-100%**

**DIMMER调节旋钮**  
长按调光旋钮可进入DMX地址设置


**COLOR TEMP 2700K-6500K**

**COLOR调节旋钮**  
长按色温旋钮可切换DMX台控模式或Group互控模式。


**V型扣板**  
A型扣板可选配

**DC IN 12-36V**


**电源开关**




标配AC-DC适配器，带安装块，可固定在V口电池扣板上。

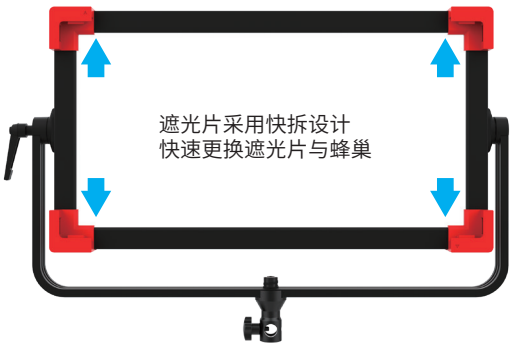

遮光片采用快拆设计  
快速更换遮光片与蜂巢



包含4片遮光片



**LA-GS150**  
可选配件40°金属蜂窝网



## 技术参数

Model	PL-S150D
LED数量	1152pcs
色温	2700K-6500K
照度	5500Lux @ 1m
半峰光束角	64° (裸灯) 40° (带蜂窝)
CRI	97
TLCI	99
功耗	约 150W
净重	5.8kg (带遮光片)

