


# 双通道快充充电器

## SC-3260V/G

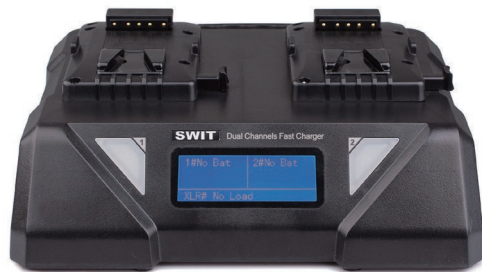

### 产品简介

S-3260V/G为视威首款双通道智能快充充电器，可选V字口和安顿口，2路同时充电，通过智能判断电池类型，可对视威特定电池采用6A快速充电电流，如160Wh电池可在1.5小时内充到80%容量，2.5小时完全充满，大大节省充电时间，在全天候外拍的情况下可现拍现充，迅速周转电池。

另外，SC-3260V/G支持AC转四芯卡侬DC输出、挂接池转四芯卡侬DC输出，最高200W负载，配备三色状态指示灯、LCD实时充电/适配信息显示等。

SC-3260G: 适用于安顿型电池

SC-3260V: 适用与V字型电池

### 功能特点

- ◆ 2通道同时独立充电
- ◆ 智能识别电池类型，匹配充电方式
- ◆ 对视威特定电池采用6A快速充电
- ◆ 对其他电池采用3A充电
- ◆ 支持AC-DC四芯卡侬适配输出
- ◆ 支持挂接电池转四芯卡侬适配输出
- ◆ 液晶屏显示充电/适配实时信息

### 技术参数

功耗	输入	充电输出	适配输出	尺寸
最高260W	AC 100V-240V, 50/60Hz	DC16.8V, 6A×2 (视威S-8340/8360/D-8161) DC16.8V, 3A×2 (其他型号电池)	DC 16.8V, 最高12A/200W	272×246×97mm

# SWIT® 视威

### 实时充电/适配数据显示

#### 电池实时信息：

充放电状态；  
实时容量百分比/容量值；  
实时电压/电流；  
充满尚需时间；  
放空尚需时间；  
电池循环次数；

#### 适配输出信息：

输出电流/功率。

1#Waiting 37 % 3031 mAh	2#Charging 85 % 7098 mAh
XLR# 23 W/ 1.4 A	

### 四芯卡侬DC适配输出



AC-DC适配



电池-DC适配