

SWIT®

FlyDuo

双电池级联扣板

Ver: A

产品使用说明

南京奥视威电子科技有限公司

电话: 025-85805295
传真: 025-85805296
<http://www.swit.cc>
E-mail: xsb@swit.cc

感谢您选择本公司产品, 请在使用产品前阅读使用说明书, 并妥善保管以备将来参考。


警告

- 推荐使用SWIT S-8226V, S-8228V, S-8238V, MC50, MC99电池(其它品牌其它型号电池可能无法正常使用)
- 请确认用电设备的功率, 满足规格要求。
- 保持电极清洁, 切勿让电极之间发生短路。


产品特点

- 智能识别负载功率, 自动调节双电池同时供电或顺序供电。
- 总负载功率不大于任一电池的标称功率时, 支持热切换功能, 可实现不间断供电。
- 支持电池实时电量指示及电池空电提醒。
- 支持SONY/RED摄像机数字电量显示。
- 双D-TAP输出插孔, 可以同时给摄像机及多台其它设备供电。
- 一个USB-C输出接口, 兼容PD2.0、3.0/3.1等多种协议。
- 超薄外观设计, 轻巧方便携带。

外观说明

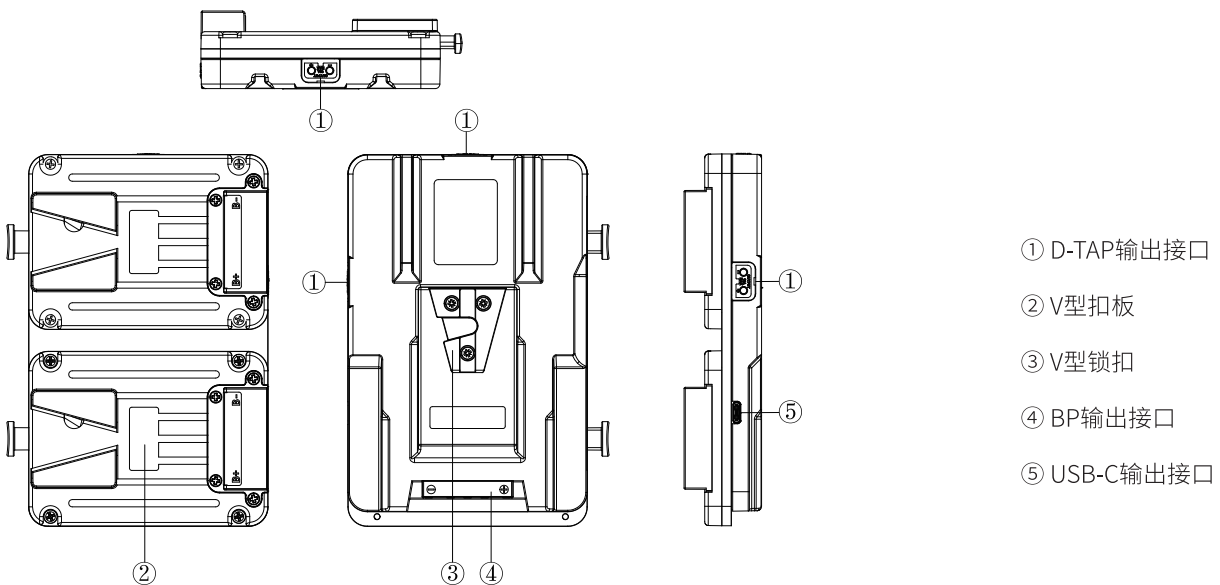

图一

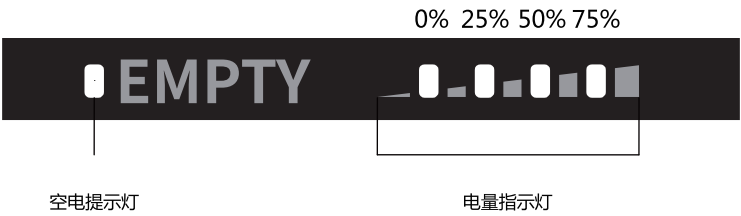

图二

功能描述

总负载功率≤任一电池 标称功率	自动开启双电池顺序供电模式。
	智能识别双电池剩余电量, 低电量电池优先供电, 低电量电池电量低于6%时自动切换到高电量电池供电; 可减少因当前供电电池电量过低而触发摄像机低电量报警的情况。
	双电池电量均低于6%时双电池同时供电至电池欠压保护或电池停止输出。
	支持热切换, 用户可随时更换任一电池。
总负载功率>任一电池 标称功率	自动开启双电池同时供电模式。
	支持不同电量电池同时供电。

LED显示

	使用中指示灯状态	搁置时指示灯状态
电量百分比	—0.0.0.0■ EMPTY	—0.0.0.0■ EMPTY
≥75%	●●●★○	●●●●○
50%~<75%	●●★○○	●●●○○
25%~<50%	●★○○○	●●○○○
6%~<25%	★○○○○	●○○○○
<6%	○○○○○★	○○○○○★

●常亮; ○熄灭; ★闪烁

产品规格

型号				KA-M20C	
输入 输出	输入 接口	V字型×2	输入电压	10.8V-16.8V	
			兼容电池	推荐使用SWIT S-8226V, S-8228V, S-8238V, MC50, MC99电池(其它品牌其它型号电池可能无法正常使用)	
			适用电压	仅适用于额定输出电压14.4V的电池	
	输出 接口	BP×1	输出电压	10.8V-16.8V	
			额定输出功率/电流	单电池供电:同电池输出功率/电流	
				双电池供电:250W/20A	
			短路保护	支持(等待10s左右自行恢复)	
		D-TAP ×2	输出电压	10.8V-16.8V	
			额定输出功率/电流	单电池供电:同电池输出功率/电流	
				双电池供电:250W/20A	
				单个接口:125W/10A	
			短路保护	支持(等待10s左右自行恢复)	
		USB-C×1	额定输出功率	100W(Max), 5V/9V/12V/15V (Max)— 3A 20V (Max)— 5A	
			支持协议	1.BC1.2,苹果和三星协议 2.QC2.0,3.0 3.FCP,SCP 4.PD2.0,3.0/3.1	
			短路保护	支持(等待10s左右或重新挂载电池后自行恢复)	
			最大 输出 功率	顺序供电模式	BP
		USB-C			100W(Max) 20V— 5A
		D-TAP			同单个电池标称功率(同型号电池) 同小功率电池标称功率(不同型号电池)
	总输出	同单个电池标称功率(同型号电池) 同小功率电池标称功率(不同型号电池)			
	同时供电模式	BP		250W/20A	
		USB-C		100W(Max), 5V/9V/12V/15V (Max)— 3A 20V (Max)— 5A	
		D-TAP		250W/20A	
		总输出		同两块电池总输出功率	
工作温度			-20℃~50℃		
尺寸			153.0 X 107.4 X 31.9mm		
净重			383.5g		