

SWIT



100W 日光型 无风扇 演播室COB-LED聚光灯

FD-H100



100W COB-LED菲涅尔聚光灯

FD-H100是一款100W 5600K标准日光色温的COB集成LED菲涅尔透镜聚光灯，60000Lux@1米高照度，无风扇，绝对静音，支持DMX灯控，超高CRI/TLCI显色指数，光色纯正，专业用于电视演播室、舞台、影视片场布光等应用。



无风扇，无噪音

FD-H100聚光灯采用先进的散热导热技术，100W大功率输出，无需风扇，确保演播室封闭空间无噪音。







CRI 96; TLCI 97

FD-H100演播室聚光CRI达96，TLCI达97，能最大程度忠实实现物体本身的色彩，拍摄人物肤色自然、真实，顶光、逆光发丝色泽透亮，不失真。



12°-26° 聚光角度调节

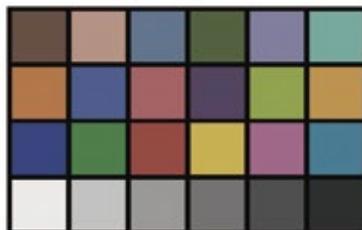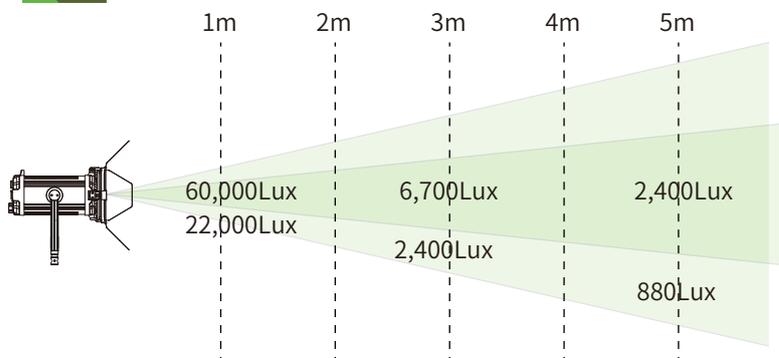

Sector	Lightness	Chroma	Hue
R	0	0	0
R/Y	0	0	0
Y	0	0	0
Y/G	0	0	0
G	0	0	0
G/C	0	0	0
C	0	0	0
C/B	0	0	0
B	0	-	0
B/M	0	0	+
M	0	0	0
M/R	0	0	0



5600K日光型色温

FD-H100单色COB灯芯可输出准确恒定的5600K标准色温，确保演播室多灯照明色温一致。



接口与操控

PowerCON TRUE1 航空头AC输入&输出

标配包含: TRUE1 AC线缆

选配: TRUE1 环出线
PA-LC20
2米长, 16A负载;
最多可环接25台FL-C100

LCD显示及操控
显示调光值、色温值及DMX地址

COLOR TEMP DIMMER
5600K 100%
DMX 001

调光旋钮: 0-100%
长按:
设置DMX地址

3芯 DMX512 输入 & 输出

5V USB-A 供电输出

选配: **LA-WR8**
无线DMX接收器

12°-26° 聚光角度旋钮

顺时针: 汇聚光线角度
逆时针: 扩散光线角度



技术参数

型号	FD-H100
LEDs	COB集成LED
聚光角度	12° - 26° 调节
照度	60,000Lux @ 1m/聚光
色温	5600K
显色指数	CRI 96; TLCI 97
DMX	3-pin XLR 输入&输出
供电	AC 100-240V, 50/60Hz PowerCON True1输入&输出
功耗	100W
净重	5.2kg含金属遮光罩

