


SWIT®

24" 4K 1000nits 4× 12G-SDI HDR

箱载现场制作监视器



DM-U246U

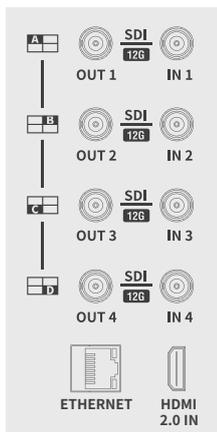

■ 显示面板

24" 3840×2160 4K UHD 超高清显示
1000nits高亮HDR 阳光直射可监看

■ 视频接口

12G-SDI 输入×4; 环出×4

SDI四链路 4K 或 8K 输入&环出

HDMI 2.0 (4K60p) 输入

■ 供电接口

4芯卡侬 & V口扣板 DC 12-17V 输入

AC 100-240V 50/60Hz输入, 120W Max

■ 多画面模式



四画分

12G/3G-SDI 及 HDMI 混合格式四画分;
每路画面可独立设置709/2020/P3色域
和HDR/SDR Gamma。



左右双画面

可从4路12G-SDI及1路HDMI中任选2路
输入信号, 左右双画面显示。




画中画

可从4路12G-SDI及1路HDMI中任选2路
输入信号, 画中画显示。可设置画中画
位置和窗口大小。

■ 监看功能

- > 可选色域: Rec.2020 / Rec.709 / DCI-P3
- > 可选 SDR Gamma: 1.8 / 2.2 / 2.4 / 2.6
- > 可选 HDR Gamma: HLG / PQ / 2.4 HDR / S-log3
- > Payload ID自动设置量化范围/动态对比/色域
- > 内置多种摄影机灰片De-log 3DLut
- > 支持插入U盘导入13个User 3DLuts Cube文件
- > 内置3DLUT校色软件, 全自动校色, 无需电脑
- > 18-bit高精度内部处理, 视频0.01帧零延时
- > 波形图 / 矢量图 / CIE色域分布图 / 直方图
- > 12G-SDI 眼图 / 复制聚焦 / 斑马纹 / 伪彩色
- > 变宽镜头校正 1.33x / 1.5x / 1.6x / 1.8x / 2x / MAG
- > 16路音频表 / 李沙育图 / 5.1&7.1 环绕声相位图

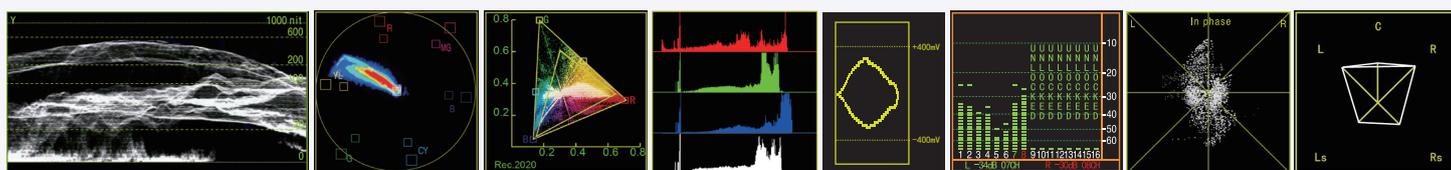

Y/Cb/Cr/R/G/B波形图
支持HDR尼特刻度显示
可选择1-2160任意一行显示波形

矢量图

Rec.709 & Rec.2020
CIE 色域分布图

R/G/B/Y
直方图


12G-SDI
眼图

16路音频表
可任选2路输出

李沙育
双声道相位图

5.1 & 7.1
环绕声相位图

■ 现场防护套装

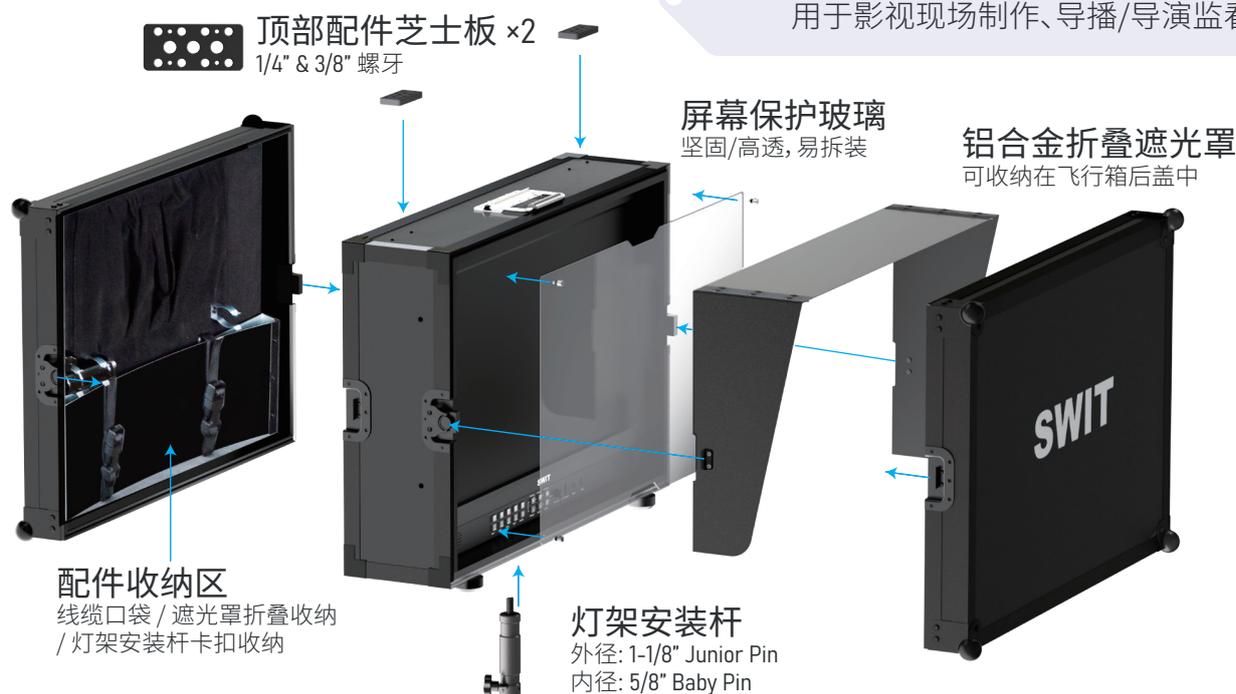

监视器标配航空箱及全套防护套装
用于影视现场制作、导播/导演监看。

■ 尺寸重量

- 航空箱合盖: 632mm(L)×480mm(H)×270mm(D)
- 航空箱开盖: 632mm(L)×480mm(H)×155mm(D)
- 箱载整机含所有配件: 21.1kg

■ 环境要求

- 使用环境: 0° ~ 50°C温度; 10-90%湿度
- 储存环境: -15° ~ 60°C温度; 10-90%湿度

