


型号: BM-U175/245/245HDR/275HDR/315/325/325HDR/316HDR

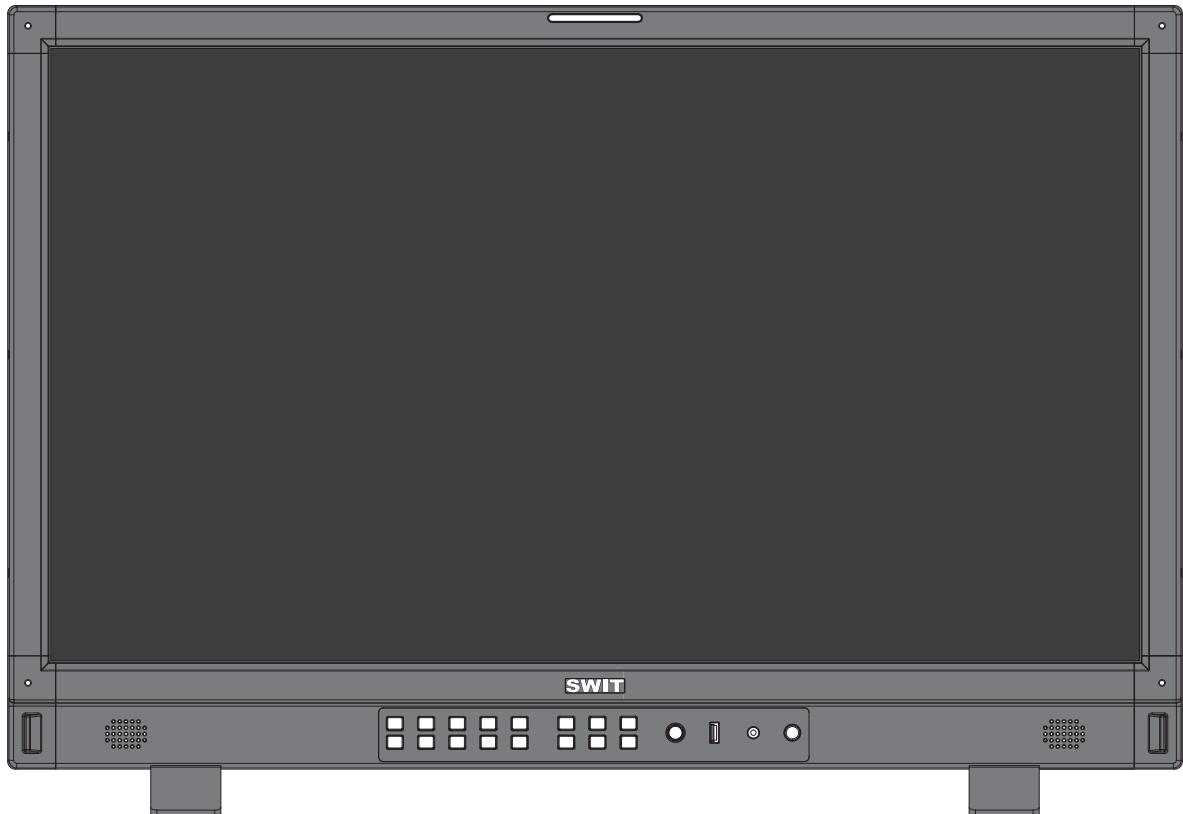

## 使用说明书

Ver:B

感谢您选择奥视威电子产品  
使用前请仔细阅读本说明书

# 声 明

- — 产品的任何内部技术(包括硬件设备,软件设计,产品商标)均得到法律保护,任何侵犯本产品知识产权的行为,均将追究其法律责任。
- — 本产品中所有本公司的品牌和商标均受到法律保护,产品中所有涉及到的其他公司的品牌和商标均受到其拥有者的法律保护。
- — 为了更好地为广大用户服务,本公司产品将持续改进和发展,本公司保留在不预先通知的情况下对本手册所述的产品进行修改和改进的权利。
- — 本产品的质保期限为两年,以下情况不在质保范围内:
  - (1) 外观磨损、液晶面板等人为损坏;
  - (2) 液晶面板的亮点或暗点数量在三个以内;
  - (3) 使用非产品配套的电源适配器而导致产品损坏;
  - (4) 未按说明书要求使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
  - (5) 用户在使用过程中自行拆开产品;
  - (6) 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。\* 任何销售人员无权提供本条款以外的额外质保。
- — 用户在使用过程中发现问题或是对我们的产品有建议和要求,请通过电话、传真、电子邮件等方式与我们联系。

※ 本说明书适用于BM-U (5代)所有型号的监视器,示意图以BM-U325的外观图为例。任何规格、外观上的不同,本说明书都会附加文字说明。

## 南京奥视威电子科技股份有限公司

地址:南京经济技术开发区恒通大道10号 210038

电话:025-85805295

传真:025-85805296

Email:xsbs@swit.cc

<http://www.swit.cc>

## 维护注意事项

### 警告

- 1、为了减少火灾和触电的危险,切勿让本机受雨淋或放置在潮湿的地方。
- 2、在产生强磁场的设备附近使用时,可能引起视频和音频信号中的噪声,请远离。

### 电源使用注意事项

- 1、请使用原厂指定的专用电源适配器,以避免造成产品损坏。
- 2、如果使用其他直流电源,应保证电压范围、供电功率、电源极性符合要求。
- 3、在下列情况下,请拔下本产品的电源线和外接电池:
  - (A)、如果您很长一段时间不使用本产品。
  - (B)、如果电源线或电源插头/插座有损坏。
  - (C)、如果产品受撞击或摔落,以致外壳破损时。

### 产品使用注意事项

- 1、请不要用手指直接接触屏幕表面,以免损伤屏幕,且皮肤上的油脂若留在屏幕上将很难清除。
- 2、请不要对LCD屏幕施加压力,LCD屏幕是非常精致且脆弱的。
- 3、请勿将本产品置于不稳定的地方,本产品可能因跌落而导致严重损坏。

### 产品清洁注意事项

- 1、清洁LCD屏幕时请使用干燥的软质具绒毛的布料和液晶专用清洗剂,以清除荧幕上的灰尘和污渍。
- 2、擦拭LCD屏幕表面时请勿施压。
- 3、请不要使用水及其他化学清洁剂擦拭LCD屏幕表面,化学药剂可能会损伤LCD屏幕表面。

# 目 录

|           |    |
|-----------|----|
| 声明        | 2  |
| 维护注意事项    | 3  |
| 目录        | 4  |
| 装箱清单      | 4  |
| 概述        | 4  |
| 产品说明      | 5  |
| 前面板       | 5  |
| 后面板       | 6  |
| 屏幕显示信息    | 7  |
| 菜单配置      | 9  |
| 整机尺寸      | 21 |
| 整机规格      | 24 |
| 常见问题及解决方法 | 28 |

## 装箱清单

| No | 标准配件           | 明细 |
|----|----------------|----|
| 1  | 监视器            | x1 |
| 2  | 保修卡            | x1 |
| 3  | 电池扣板 (V字型或安顿型) | x1 |
| 4  | 桌面支撑底座         | x2 |
| 5  | 电源线            | x1 |

※ 仅BM-U175/BM-U245/BM-U245HDR配有电池扣板。


## 概 述

本系列监视器采用TFT-LCD液晶面板，分辨率高达3840×2160，H178°/V178°超宽视角，支持4路12G/6G/3G/HD/SD-SDI、1路HDMI® 2.0 4K@60，并有4路12G/6G/3G/HD/SD-SDI环出，带有耳机和扬声器输出。


## 产品特点

- ▶ 3840X2160超高清分辨率 (※ BM-U315/BM-U316HDR的分辨率为4096X2160)
- ▶ 4K/UHD接口 (4x12G-SDI输入, 4x12G-SDI输出, 1x HDMI® 2.0 4K@60输入)
- ▶ 16路音频解嵌音柱显示、任选2路输出
- ▶ 波形图Y/Cb/Cr/R/G/B/RGB及选单行显示
- ▶ 矢量图、R/G/B/Y直方图、红蓝双色辅助聚焦
- ▶ 3DLUT (17x17x17) 精确色彩校正
- ▶ UMD动态源名及软TALLY显示 (TSL 3.1/4.0)
- ▶ 构图比例辅助线: 4:3/13:9/14:9/15:9/16:9/1.85:1/2.35:1/2:1/2.39:1/用户1/用户2
- ▶ 支持USB固件升级及导入Log文件 (USB文件系统仅支持FAT 32格式)
- ▶ 支持绿色节能模式

• 前面板

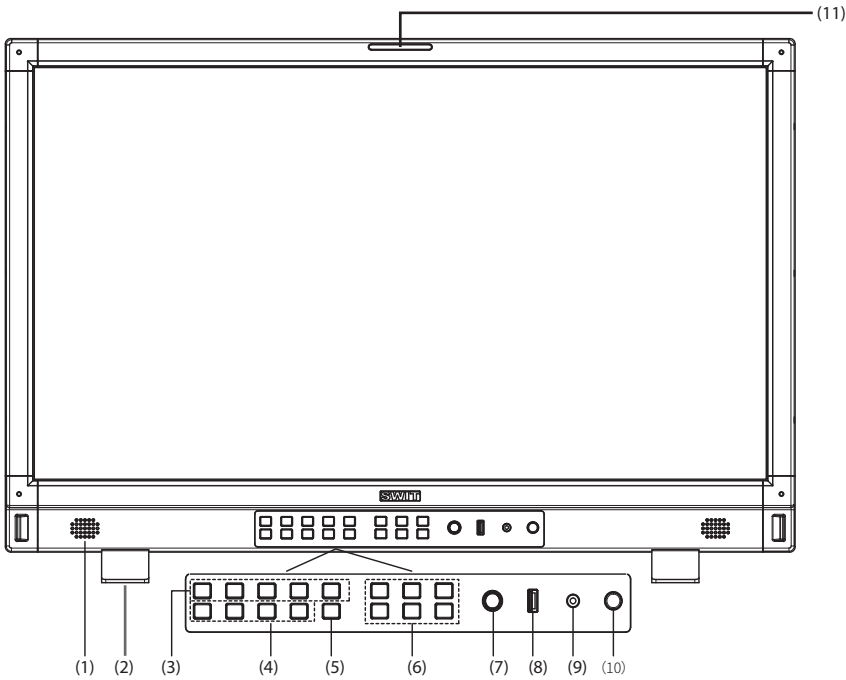


- (1) **扬声器**:可以监听HDMI®、SDI内嵌音频。(连接耳机音频输出时,扬声器不工作)
- (2) **桌面支架**
- (3) **F1~F5功能键**:自定义快捷功能键,用户可以根据自己的需求,将快捷键设置为不同的功能。
- (4) **User1~User4**:用户快捷键,可以通过此按键快速进入设定的用户模式。长按即可保存用户设置。  
具体参见“九.系统设置”
- (5) **INFO**:显示设置项目,按“INFO”键,显示或关闭相关状态信息以及音视频分析功能图形。  
打开菜单时,按“INFO”可以一键退出菜单
- (6)

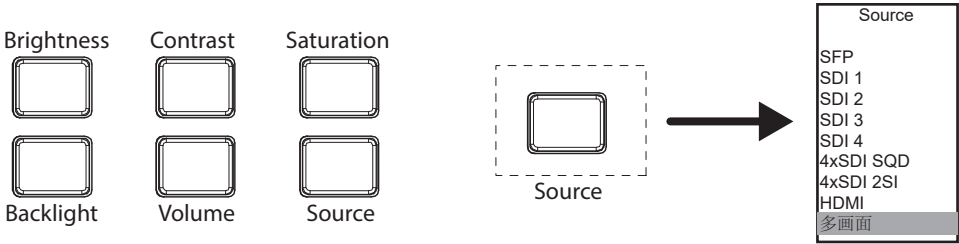

- Brightness**:调节亮度。-100~100可调,默认值为0
- Contrast**:调节对比度。-100~100可调,默认值为0
- Saturation**:调节饱和度。-100~100可调,默认值为0
- Backlight**:调节背光。0~100可调,默认值为16  
(※BM-U245的背光默认值为35)
- Volume**:调节音量。0~100可调,默认值为36
- 按下前面板**Brightness、Contrast、Saturation、Backlight、Volume**五个快捷键确认选择该选项,旋转**Menu**可以直接调整相应的项值。按下按键五秒内无操作自动取消选择,按键灯灭;长按可恢复默认值;长按音量键设置静音。
- Source**:选择输入源信号格式。如上图所示,当选择多画面时,屏幕被划分成4个画面,可以同时显示4路不同制式的SDI或HDMI®信号,支持1080P/1080I/1080PsF/4K显示。打开4画面时,部分菜单功能显示灰色或被关闭。
- (7) **Menu/Enter**:无菜单显示时,直接按该旋钮,打开主菜单;  
旋转该旋钮,选择不同的设置项或调节参数值;按下旋钮,确定设置。
  - (8) **LUT/Firmware**:升级固件或导入LUT文件,以及自校色。
  - (9) **PHONE**:3.5mm 耳机接口,监听SDI和HDMI®内嵌的音频信号。
  - (10) **Power**:电源开关。
  - (11) **Tally灯**:指示工作状态,可设置为亮红色、绿色、黄色。

## • 后面板

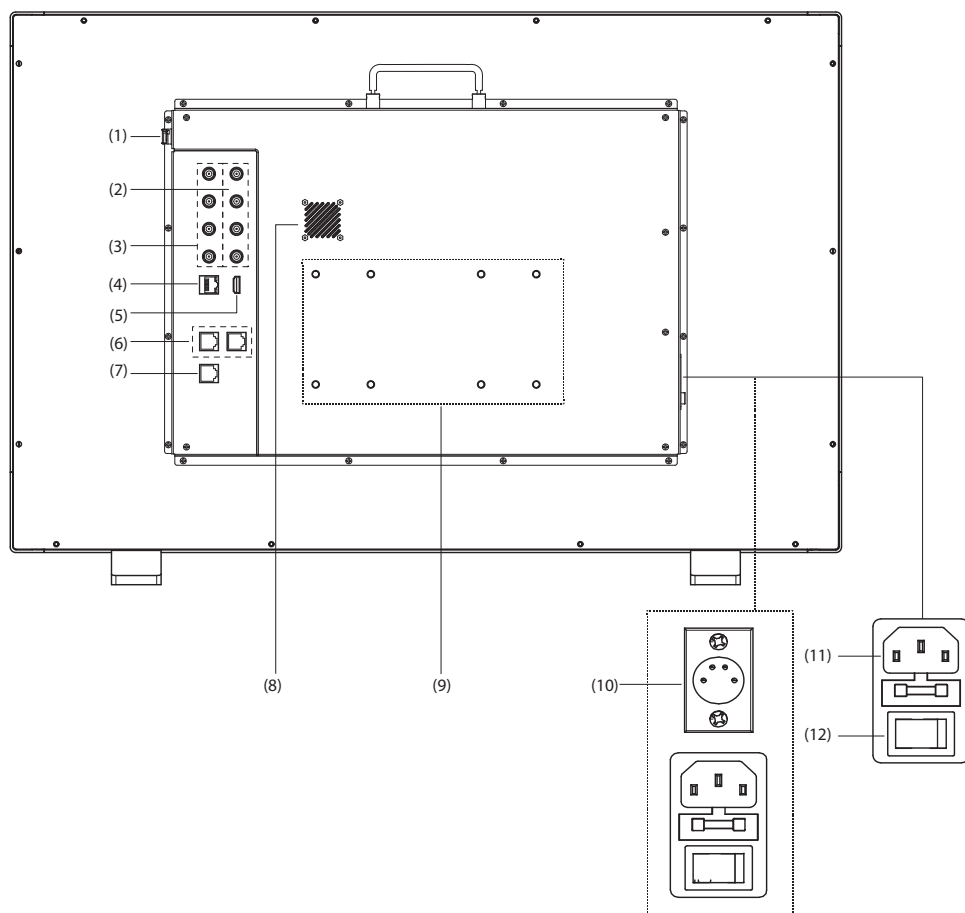

- (1) **SFP IN**: 光纤接口  
12G/6G/3G/HD/SD-SDI 视频信号光纤输入接口

● 光纤模块是选配件

- (2) **SDI IN1~4**: 12G-SDI

- (3) **SDI OUT1~4**: 12G-SDI

- (4) **ETHERNET**: 网络接口

1000M高速RJ45网口, 实现网页控制。

- (5) **HDMI® 2.0 4K@60 IN**:

● 不显示HDCP保护的内容。

- (6) **RS485**: TSL UMD控制端口

- (7) **GPI**: GPI控制端口

- (8) **风扇**

- (9) **VESA支架安装区域**


- (10) **DC IN**: 12V~17V

- (11) **AC IN**: 100V~240V

- (12) **交流电开关**: 用来直接打开或关闭交流供电

※ BM-U175/BM-U245/BM-U245HDR支持DC、AC以及电池供电三种供电方式, 上图虚线框内电源示意图所示即为BM-U175/BM-U245/BM-U245HDR的电源开关;  
BM-U275HDR/BM-U315/BM-U325/BM-U325HDR/BM-U316HDR仅支持AC供电。

## • 屏幕显示信息

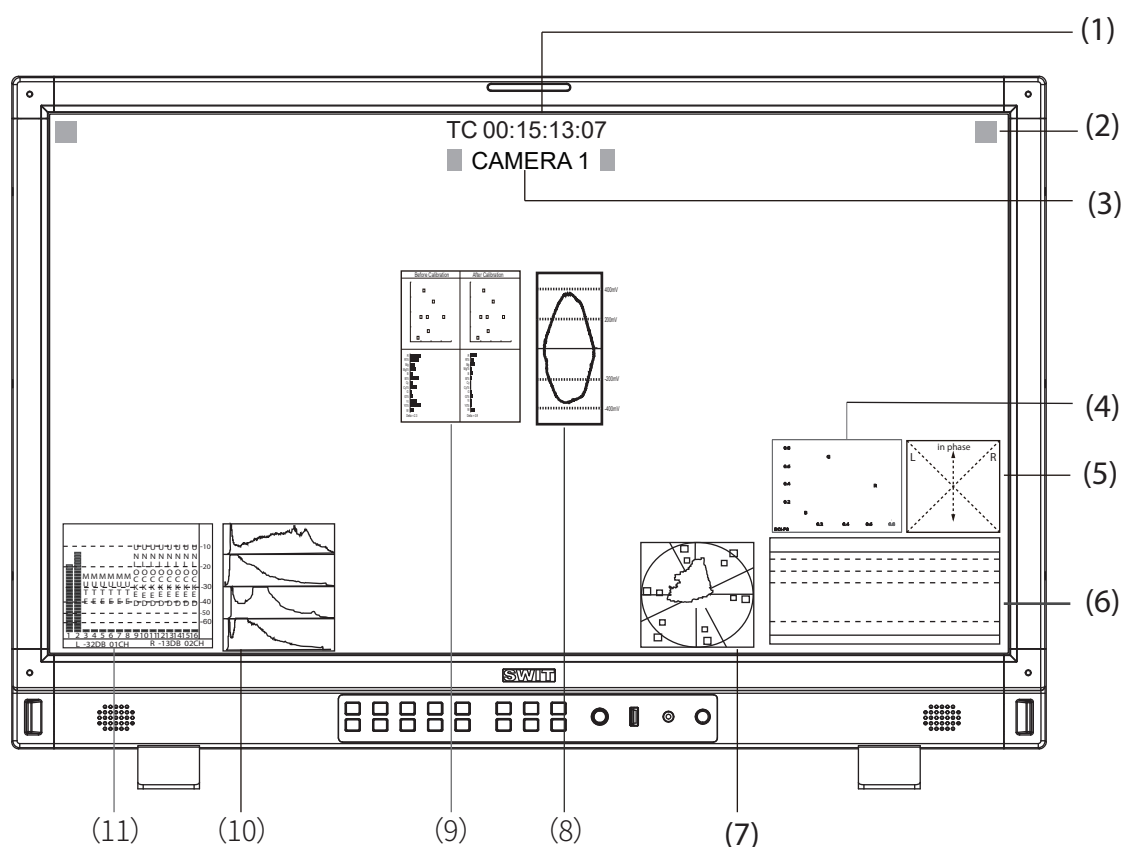

### (1) 时间码 (SDI)

显示SDI信号下嵌入的时码信息 (LTC, VITC1&2), 如果未检测到时码信息, 则显示“TC:UNLOCKED”。用户可将前面板的快捷键 (F1~F5) 或GPI引脚设置为“时间码”的功能, 打开/关闭此功能。

### (2) 软Tally

通过GPI控制显示的Tally信号。

### (3) 源名/UMD

显示源名字符/UMD (TSL3.1/4.0), 用户可在UMD子菜单中设置。

### (4) 色域图

显示当前视频色域, 用户可在“主菜单”中-“色彩管理”-“色域”设置当前色域。

### (5) 李沙育图

显示音频信号的李沙育图, 用户可将前面板的快捷键 (F1~F5) 或GPI引脚设置为“李沙育”的功能, 打开/关闭此功能。

### (6) 波形图

用户可以设置打开或关闭波形图及选择不同类型的波形图, 波形图的参数, 如位置、透明度、颜色等, 在“波形图设置”子菜单中设置。

### (7) 矢量图

用户可以将前面板的快捷键 (F1~F5) 或GPI引脚设置成“矢量图”功能, 打开/关闭此功能, 矢量图的显示位置、颜色、透明度等相关参数, 在“矢量图设置”子菜单中进行设置。

### (8) 眼图

测试SDI信号质量, 眼图越大, 质量越强。

- (9) 色彩校验
 

自动校色后弹出校色前以及本次校色后的色域值和色差值( $\Delta E$ )。“自动校色”-“开始校色”以及“自动校色”-“测量”弹出上一次校色和本次测量的色域值和色差值( $\Delta E$ )。
- (10) 直方图
 

用户可将前面板的快捷键(F1~F5)或GPI引脚设置为“直方图”的功能,打开/关闭此功能。
- (11) 音频表
 

用于监看音频信息,用户可将前面板的快捷键(F1~F5)或GPI引脚设置为“音频表”的功能,打开/关闭此功能,音频表的显示位置、显示声道数、透明度等相关参数,在音频设置子菜单中进行设置。

• 状态显示

| 主菜单   | 状态               |
|-------|------------------|
| 退出&状态 | > 制式 XX — (1)    |
| 输入设置  | > 输入源 XX — (2)   |
| 图像设置  | > 色温 XX — (3)    |
| 色彩管理  | > 功能键1 XXX — (4) |
| 扫描设置  | > 功能键2 XXX       |
| 控制设置  | > 功能键3 XXX       |
| 辅助分析  | > 功能键4 XXX       |
| 数据解嵌  | > 功能键5 XXX       |
| 自动校色  | > 型号 XX — (5)    |
| 系统设置  | > 版本 XX — (6)    |
| 多画面设置 |                  |

按下“Menu/Enter”键,屏幕左上角弹出主菜单,主菜单显示监视器当前工作状态。

- (1) 制式
 

显示当前输入信号的制式;若当前没有可识别的信号输入,显示“无信号”。当前信道选择多画面时,制式分别显示SDI 1/2/3/4或SDI1/2/3/HDMI®四路信道的输入信号制式。
- (2) 输入源
 

显示当前选择的信道。
- (3) 色温
 

显示当前设置的色温模式。
- (4) 功能键1~功能键5
 

显示当前功能键设置的功能值
- (5) 型号
 

显示当前的监视器型号
- (6) 版本
 

显示当前的软件版本号

# 按键配置

## 操作步骤

- 1、按一下“Menu/Enter”旋钮，屏幕左上角弹出菜单，当前选择的菜单为黄色高亮显示。
- 2、旋转“Menu/Enter”旋钮选择各类子菜单，对应项为黄色高亮显示，按一下“Menu/Enter”键，子菜单被选中并进入参数设置子菜单。
- 3、旋转“Menu/Enter”旋钮选择需调整的项目，按一下“Menu/Enter”旋钮，此时调整项目及参数为黄色高亮显示。
- 4、旋转“Menu/Enter”旋钮调节参数，完成后，按一下“Menu/Enter”保存设置。
- 5、旋转“Menu/Enter”选择“退出”，按一下“Menu/Enter”旋钮，退出子菜单，在主菜单中选择“退出&状态”，按一下“Menu/Enter”旋钮，退出主菜单。

※ 注意

- ▶ 显示为灰色的项目不能设置。
- ▶ 在设定的时间内无操作，菜单将自动保存设置并退出。
- ▶ 如果按键锁定功能已经打开，除系统设置功能外，其他所有项目都显示为灰色，如果要调节任何项目，请先将按键锁定功能设置为“关”。

# 菜单配置

菜单配置介绍了主菜单及各子菜单，标\*的菜单项会在列表后给出更详细的菜单说明或操作讲解。

## 一、输入—设置输入视频的色彩

| 菜单项     | 菜单说明        | 项 值                                              |
|---------|-------------|--------------------------------------------------|
| 量化范围 *1 | 设置输入视频的量化范围 | Full 0-1023<br>SDI Full 4-1019<br>Limited 64-940 |
| 红色增益    | 调节红色增益      | -100 ~ +100                                      |
| 绿色增益    | 调节绿色增益      | -100 ~ +100                                      |
| 蓝色增益    | 调节蓝色增益      | -100 ~ +100                                      |
| 红色偏置    | 调节红色偏置      | -100 ~ +100                                      |
| 绿色偏置    | 调节绿色偏置      | -100 ~ +100                                      |
| 蓝色偏置    | 调节蓝色偏置      | -100 ~ +100                                      |
| 复位      | 复位设置的增益和偏置值 | /                                                |

\*1 量化范围

设置视频的量化范围适应输入的视频信号，默认的视频量化范围是适应广播应用程序的 Limited 64-940。选择多画面，多色域时，各路SDI或HDMI®信道的量化范围可以单独调节显示。

## 二、图像设置\*1—设置图像显示

| 菜单项 | 菜单说明      | 项 值         |
|-----|-----------|-------------|
| 对比度 | 调节画面显示对比度 | -100 ~ +100 |
| 亮度  | 调节画面显示亮度  | -100 ~ +100 |
| 饱和度 | 调节画面显示饱和度 | -100 ~ +100 |
| 锐度  | 调节画面显示锐度值 | 0 ~ +100    |
| 背光  | 调节画面显示背光度 | 0 ~ +100    |

### \*1 图像设置

图像设置对比度、亮度、饱和度及背光项可以通过前面板的快捷按键调节相应的项值。

## 三、色彩管理—设置视频色彩

| 菜单项                |                     | 菜单说明                             | 项 值                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 色域 *1              |                     | 设置色域值                            | LCD Native, DCI-P3, Rec.709, Rec.2020                                                                                               |
| 伽马 *2              |                     | 设置伽马值                            | 1.0, 1.8, 2.2, 2.4, 2.6, PQ1000, HLG1000, S-Log3                                                                                    |
| 色域和伽马值设置为特定值才有的菜单项 | HLG System Gamma *3 | 设置HLG System Gamma               | 1.0, 1.1, 1.2(default), 1.3, 1.4, 1.5                                                                                               |
|                    | D-Logto 709*4       | 设置色域为Rec.709, 伽马为数值时的摄像机表        | 关, J-Log1, Log-C, S-Log2, C-Log, V-Log, RedLogFilm, S-Log3, User-Log                                                                |
|                    | D-Log to PQ         | 设置色域为Rec.2020, 伽马值为PQ1000时的摄像机表  | 关,ARRI_LogC_PQ,Canon_CLog2Cin_PQ<br>Canon_CLog3Cin_PQ, Panasonic_VLog_PQ, RED_L3G10_PQ, Sony_SLog3_Cin_PQ, Sony_SLog3_SG3_PQ        |
|                    | D-Log to HLG        | 设置色域为Rec.2020, 伽马值为HLG1000时的摄像机表 | 关,ARRI_LogC_HLG,Canon_CLog2Cin_HLG<br>Canon_CLog3Cin_HLG, Panasonic_VLog_HLG, RED_L3G10_HLG, Sony_SLog3_Cin_HLG, Sony_SLog3_SG3_HLG |
| 多色域*5              |                     | 多色域开, 关                          | ON, OFF                                                                                                                             |
| 色温                 |                     | 设置画面显示色温值                        | D55, D65, D75, D93, DCI, USER1, USER2                                                                                               |

|         |                                 |                              |
|---------|---------------------------------|------------------------------|
| 用户色温    | 设置色温模式选择为“USER 1, USER2”时的用户色温值 | 4000K~9800K                  |
| 红绿增益    | 设置色温模式选择为“USER 1, USER2”时的用户色温值 | -100 ~ +100                  |
| LUT导入*6 | 选择需要导入的cube文件                   | 空, 3DLut.cube, User-Log.cube |
| 校色LUT复位 | 选择相应的cube文件恢复为出厂设置              | NO, 3DLut.cube               |

\*1 色域

设置与输入音频相匹配的色域。选择多画面, 多色域时, 各路SDI或HDMI®信道的色域值可以单独调节显示。

\*2 伽马

选择多画面时, 各路SDI或HDMI®信号的伽马可以单独调节显示。

\*3 HLG System Gamma

仅在Gamma值设置为HLG1000时显示可调。

\*4 D-Log to 709: 仅在色域设置为Rec.709且Gamma值设置为数值时显示可调

\*5 多色域

多色域的单个色域, 伽马可以单独调节, 多色域默认色域Rec.2020, 伽马2.2。

\*6 LUT导入

将需要导入监视器的cube文件放置在U盘根目录下, 将U盘插入监视器前壳上的USB接口, 选择导入相应的文件。

## 四、扫描设置

| 菜单项    | 菜单说明              | 项 值                          |
|--------|-------------------|------------------------------|
| 扫描模式*1 | 设置一种让视频与屏幕适应的扫描模式 | 点对点、全屏、原始扫描                  |
| 放大模式*2 | 设置一种放大模式          | 关、左上、中上、右上、中左、中心、中右、左下、中下、右下 |
| 图像静帧   | 选择一种图像静帧模式        | 关、开                          |
| 奇偶场*3  | 设置打开奇场或者偶场        | 关、奇场、偶场                      |

\*1 扫描模式

全屏: 打开此功能让视频适应整个屏幕。

原始扫描: 在4096、NTSC、PAL分辨率时可显示原始扫描。

\*2 放大模式:如下图所示,将图像划分为9个区域并调节依次放大显示。

|    |    |    |
|----|----|----|
| 左上 | 中上 | 右上 |
| 中左 | 中心 | 中右 |
| 左下 | 中下 | 右下 |

打开放大模式时,屏幕左下方弹出矩形框,显示当前选择放大的图像区域;放大模式开,图像静帧隐藏,打开低延时模式,放大模式功能被关闭。

\*3 奇偶场


奇偶场仅在 I 制式下显示,打开低延时模式,奇偶场功能被关闭。

五、控制设置


| 菜单项      | 菜单说明               | 项 值                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPI控制 *1 | 打开或关闭GPI控制         | 关, 开                                                                                                                                                                     |
| 1脚       | 设置GPI终端各个引脚的功能     | SFP, SDI1, SDI2, SDI3, SDI4, 4×SDI(2-SI), 4×SDI(SQD), HDMI®,红色Tally, 绿色Tally, 黄色Tally, 时间码, 图像静帧, 波形图类型, 波形图单行, UMD, 标记线, 波形图, 音频表, 斑马线, 矢量图, 低延时模式, 直方图, 李沙育, 辅助聚焦, 伪彩色 |
| 2脚       |                    |                                                                                                                                                                          |
| 3脚       |                    |                                                                                                                                                                          |
| 4脚       |                    |                                                                                                                                                                          |
| 5脚       |                    |                                                                                                                                                                          |
| 6脚       |                    |                                                                                                                                                                          |
| Tally设置  | 打开或关闭Tally灯        | 关, 开, 闪烁                                                                                                                                                                 |
| Tally位置  | 设置软Tally灯在屏幕上的显示位置 | 上, 下                                                                                                                                                                     |
| 功能键1     | 设置功能键的控制功能         | 时间码, 色温, 图像静帧, 波形图, 波形图类型, 波形图单行, UMD, 标记线, 行/场延时, 全蓝屏, 音频表, 斑马线, 矢量图, 低延时模式, 直方图, 奇/偶场, 李沙育, 辅助聚焦, 伪彩色, 色域图                                                             |
| 功能键2     |                    |                                                                                                                                                                          |
| 功能键3     |                    |                                                                                                                                                                          |
| 功能键4     |                    |                                                                                                                                                                          |
| 功能键5     |                    |                                                                                                                                                                          |
| UMD设置 *2 | 打开或关闭UMD显示         | 关, 开                                                                                                                                                                     |
| UMD颜色    | 设置UMD字符的颜色         | 白色, 红色, 绿色, 蓝色, 黑色, 灰色                                                                                                                                                   |
| UMD位置    | 设置UMD字符显示的位置       | 上, 下                                                                                                                                                                     |
| UMD大小    | 设置UMD字符的大小         | 大, 小                                                                                                                                                                     |
| UMD透明度   | 显示UMD背景的透明度        | 关, 低, 高                                                                                                                                                                  |
| 显示类型     | 设置显示UMD或源名字符       | 源名, TSL3.1,TSL4.0                                                                                                                                                        |
| RS485地址  | 设置RS485地址          | 1~126                                                                                                                                                                    |
| 波特率设置    | 固定为115200          | 115200,8,n,1/38400,8,n,1/9600,8,n,1                                                                                                                                      |
| 源名设置     | 设置源名显示的字符          | A-Z, a-z,0-9,[\]^_`{ }~@?>=<:;/.-+*()' &%\$# ' !                                                                                                                         |

\*1 GPI控制

通过监视器后面板上的GPI接口连接GPI远程控制端，打开“GPI控制”，设置GPI 1-6按键的功能。




GPI控制可以控制Tally灯及屏幕软Tally灯同时亮：

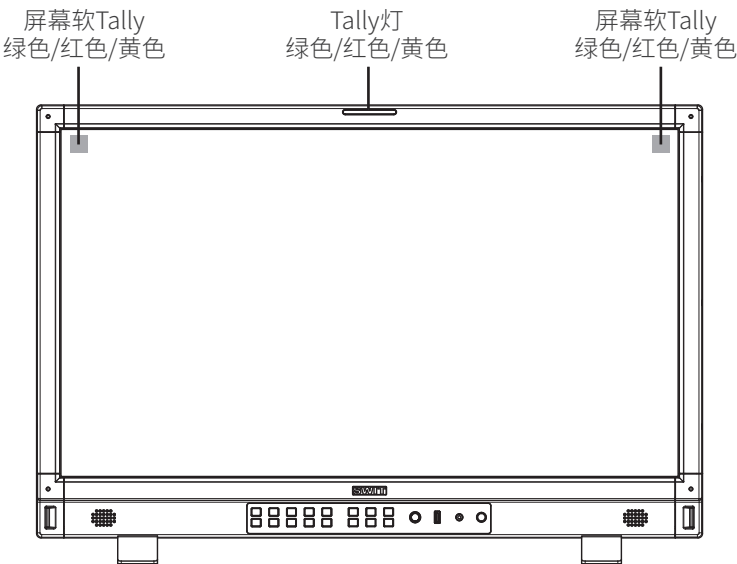


\*2 UMD

选择显示类型为“TSL3.1或4.0”，则可以用TSL UMD进行控制。选择多画面时，各路SDI或HDMI®信道的UMD可以单独显示。




RS485 IN



RS485 OUT

| Pin No | RS 485 IN | RS 485 OUT |
|--------|-----------|------------|
| 1      | GND       | GND        |
| 2      | NC        | NC         |
| 3      | RXD-      | RXD-       |
| 4      | NC        | NC         |
| 5      | NC        | NC         |
| 6      | RXD+      | RXD+       |
| 7      | TXD-      | TXD-       |
| 8      | TXD+      | TXD+       |

级联：


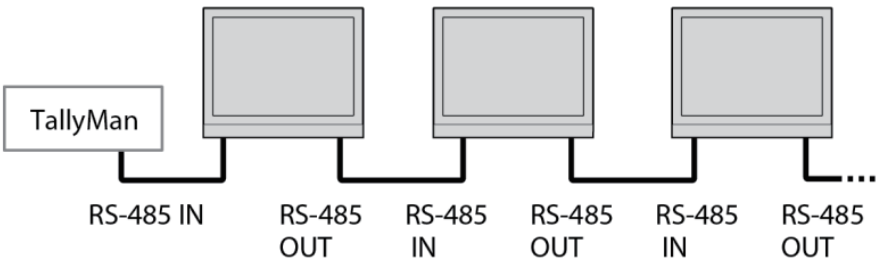


## 六、辅助分析

| 菜单项              |                     | 菜单说明                    | 项值                                                               |
|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 伪彩色              |                     | 打开或关闭伪彩色显示              | 关, 开                                                             |
| 纯蓝屏              |                     | 打开或关闭纯蓝屏显示              | 关, 开                                                             |
| 辅助聚焦             |                     | 打开或关闭辅助聚焦功能, 并调节辅助聚焦的颜色 | 关, 蓝色, 红色                                                        |
| 斑马线              |                     | 打开或关闭斑马线显示              | 关, 开                                                             |
| 波形图<br>设置        | 波形图                 | 打开或关闭波形图显示              | 关, 开                                                             |
|                  | 波形图类型               | 设置波形图显示类型               | Y, Cb, Cr, R,G,B, RGB                                            |
|                  | 波形图位置               | 设置波形图在屏幕上的显示位置          | 左下, 右下, 左上, 右上                                                   |
|                  | 波形图透明度              | 设置波形图背景色的透明度            | 关, 低, 高                                                          |
|                  | 波形图亮度               | 设置波形图上波形显示的亮度           | 低, 中, 高                                                          |
|                  | 波形图颜色               | 设置波形图上波形显示的颜色           | 白色, 绿色, 彩色                                                       |
|                  | 波形图单行 <sup>*1</sup> | 设置显示单行波形图               | 关, 开                                                             |
|                  | 波形图行计数              | 调节显示具体行数的波形图            | 1-2160                                                           |
| 矢量图<br>设置        | 矢量图                 | 打开或关闭矢量图                | 关, 开                                                             |
|                  | 矢量图位置               | 调节矢量图在屏幕上的显示位置          | 左下, 右下, 左上, 右上                                                   |
|                  | 矢量图透明度              | 设置矢量图背景色的透明度            | 关, 低, 高                                                          |
|                  | 矢量图亮度               | 设置矢量图图内的亮度              | 低, 中, 高                                                          |
|                  | 矢量图颜色               | 设置矢量图颜色                 | 白色, 绿色, 彩色                                                       |
| 色域图<br>设置        | 色域图                 | 打开或关闭色域图                | 关, 开                                                             |
|                  | 色域图位置               | 调节色域图在屏幕上的显示位置          | 左下, 右下, 左上, 右上                                                   |
|                  | 色域图透明度              | 设置色域图背景色的透明度            | 关, 低, 高                                                          |
|                  | 色域图亮度               | 设置色域图图内的亮度              | 低, 中, 高                                                          |
|                  | 色域图颜色               | 设置色域图颜色                 | 白色, 绿色, 彩色, 伪彩色                                                  |
| 直方图<br>设置        | 直方图                 | 打开或关闭直方图                | 关, 开                                                             |
|                  | 直方图位置               | 设置直方图屏幕上的显示位置           | 左下, 右下, 左上, 右上                                                   |
|                  | 直方图透明度              | 设置直方图背景色的透明度            | 关, 低, 高                                                          |
| 标记线<br>设置        | 标记线                 | 打开或关闭标记线显示              | 关, 开                                                             |
|                  | 画幅比例                | 设置标记线比例                 | 16:9, 15:9, 14:9, 13:9, 4:3, 2.35:1, 2:1, 1.85:1, 2.39:1用户1, 用户2 |
|                  | X位置 <sup>*2</sup>   | 设置标记线X坐标值               | 50%~99% (0~3840)                                                 |
|                  | Y位置                 | 设置标记线Y坐标值               | 50%~99% (0~2160)                                                 |
|                  | 安全区范围               | 设置安全区域比例                | 80%~100%                                                         |
|                  | 适应标记                | 设置是否打开适应标记              | 关, 开                                                             |
|                  | 中心标记                | 设置是否打开中心标记              | 关, 开                                                             |
|                  | 标记线颜色               | 设置标记线显示颜色               | 白色, 红色, 绿色, 蓝色, 黑色, 灰色                                           |
|                  | 标记线类型               | 设置标记线显示类型               | 类型1, 类型2                                                         |
|                  | 标记线外背景              | 设置标记线外背景色               | 关, 黑色, 灰色                                                        |
| 眼图 <sup>*3</sup> | 打开或关闭               |                         | 关, 开                                                             |

\*1 波形图单行

打开波形图单行模式，监视器仅显示一行音频的波形图。旋转“Menu/Enter”旋钮选择显示波形图的音频信号行数。(波形图单行行数的选择范围取决于当前信号的制式)

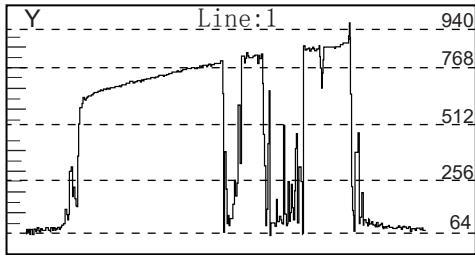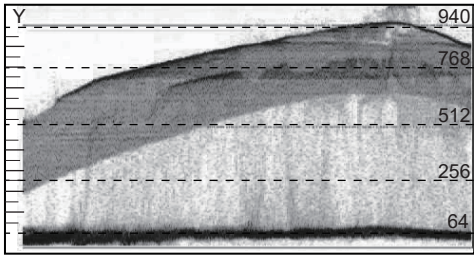

\*2 X位置/Y位置 波形图单行：关

画幅比例项值设置为“用户1”时，用户可根据自己的需求调节标记线的X位置与Y位置值，坐标值在50%~99%范围可调；  
画幅比例项值设置为“用户2”时，用户可根据自己的需求调节标记线的X位置与Y位置值，X坐标值在0~3840范围可调，Y坐标值在0~2160范围可调。

\*3眼图 HDMI®信道不显示眼图。

七、数据解嵌

| 菜单项                 | 菜单说明                |                 | 项 值            |
|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 音频表设置               | 音频表                 | 打开或关闭音频表        | 开, 关           |
|                     | 音频表位置               | 调节音频表在屏幕上的显示位置  | 左下, 右下, 左上, 右上 |
|                     | 音频表透明度              | 设置音频表背景色的透明度    | 关, 低, 高        |
|                     | 音频表标记线 <sup>2</sup> | 设置音频表标记线        | 开, 关           |
| 李沙育设置               | 李沙育                 | 打开或关闭李沙育图       | 关, 开           |
|                     | 李沙育位置               | 设置李沙育图在屏幕上的显示位置 | 左上, 右上, 左下, 右下 |
|                     | 李沙育透明度              | 设置李沙育背景色的透明度    | 关, 低, 高        |
| 环绕声设置               | 环绕声                 | 打开或关闭环绕声        | 开, 关           |
|                     | 环绕声位置               | 调节环绕声在屏幕上的显示位置  | 左下, 右下, 左上, 右上 |
|                     | 环绕声类型               | 选择环绕声类型         | 5.1, 7.1       |
|                     | 环绕声透明度              | 设置环绕声背景色的透明度    | 关, 低, 高        |
| 左声道 <sup>1</sup>    | 选择左声道输出通道           |                 | 声道1~16         |
| 右声道                 | 选择右声道输出通道           |                 | 声道1~16         |
| 音量                  | 调节音频音量              |                 | 0~100          |
| 时间码 <sup>3</sup>    | 打开或关闭时间码            |                 | 开, 关           |
| 行/ 场延时 <sup>4</sup> | 打开或关闭行/ 场延时         |                 | 开, 关           |
| 闭合字幕                | 打开或关闭闭合字幕           |                 | 开, 关           |

\*1 左右声道


打开多画面时，音频表仅显示4路声道，音频表声道用来选择音频表显示的声道。

\*2 音频表标记线: 音频表显示16路声道  
音频表  
标记线开: 仅显示音频表  
标记线关: 显示音频分贝，音频报警信号及左右声道选项

标记线：关



标记线：开



左声道:1 绿色 右声道:2 红色

音频报警信息

\*3 时间码

时间码在HDMI®信号下不显示

\*4 行/场延时

行/场延时在HDMI®信号下不显示

八、自动校色\*1

| 菜单项    | 菜单说明      | 项 值                                  |
|--------|-----------|--------------------------------------|
| 探头选择*2 | 选择校色使用的探头 | X-rite I1 Pro OEM, Jeti Specbos 1211 |
| 开始校色*3 | 选择是否开始校色  | 否/是                                  |
| 测量*4   | 测试当前色彩    | 否/是                                  |

\*1 自动校色

监视器内置3DLUT校色软件，支持通过前面板的USB接口直接连接以下校色探头。  
当开始校色时，校色探头会依次读取监视器生成的标准色彩并且通过USB接口将结果加载到监视器。  
监视器会通过比较标准色彩和探头读取到的颜色生成3DLUT表并完成自动校色。

\*2 探头选择


本监视器支持以下几种探头：

| 品 牌    | 型 号                   |
|--------|-----------------------|
| X-rite | I1 Pro OEM (SWIT定制版本) |
| JETI   | Specbos 1211          |

\*3 开始校色

步骤

- 1、将监视器置于黑暗的房间并且启动监视器。
- 2、通过USB连接校色仪器（兼容X-rite和JETI色彩测量仪器）和监视器。在自动校色之前，确保监视器以及校色仪器的完好，保证监视器老化时间达到30分钟。
- 3、进入自校色“探头选择”选择当前使用的校色探头。
- 4、进入开始校色项选择“是”开始进行校色。监视器会显示提示信息 and 校色位置提示框，将校色仪器的感光部分正确的放置在校色位置提示框中。注意在放置校色仪器时，不要对监视器的液晶屏造成挤压。
- 5、选择“是”开始自校色。校色仪器会自动测量屏幕的色彩并对屏幕的色彩进行校正，此过程中需要观察校色提示框中的校色进度条。
- 6、按“INFO”键可以随时终止校色进度。当提示校色进度达到100%时，整个自动校色就完成了。自动校色完成后，按“INFO”按键退出菜单，让监视器进入正常显示模式。

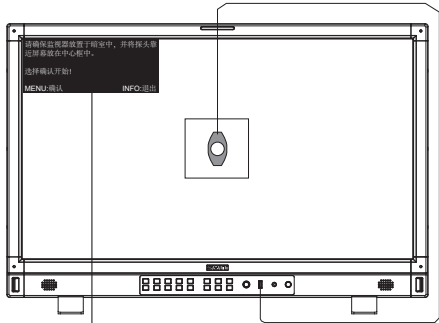

请确保监视器放置于暗室中，并将探头靠近屏幕放在中心框中。

选择确认开始！

MENU:确认                      INFO:退出

自动校色


进度 23%

请等待...

选择INFO退出！


INFO: 退出

7、自动校色结束后，显示屏幕弹出“屏幕初始色域及Delta值”和“本次校色的色域及Delta值”。  
结果显示如下：

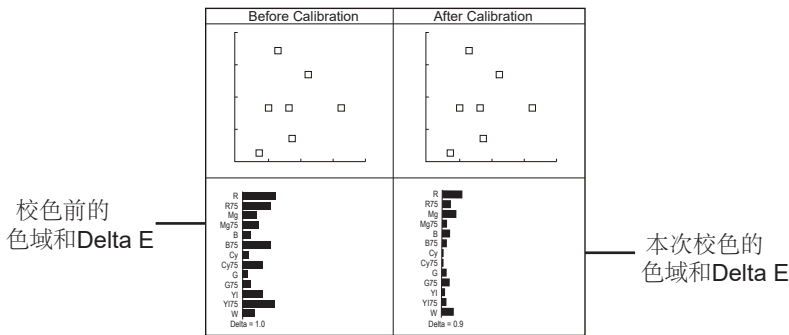

\*4 测量


监视器会在工厂完成校色，但是可能在一段时间后需要重新校色。在重新校色之前，“测量”功能可以通过比较当前色彩与上一次校色的色彩来决定监视器是否需要重新校色。  
连接校色探头并把它按照校色步骤置于正确的位置，进入“自动校色”-“测量”，监视器会生成部分颜色并且在30秒内完成测试。结果显示如下

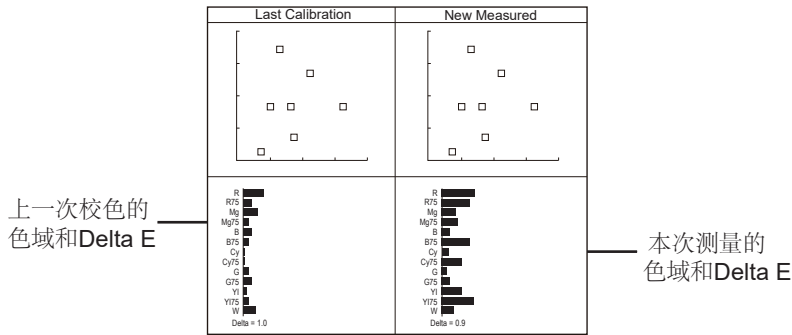


九、系统设置

| 菜单项            | 菜单说明                                 | 项 值                              |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 按键锁定 *1        | 设置锁定按键                               | 关, 全部锁定                          |
| 加载用户设置*2       | 选择将用户模式置为当前                          | 出厂设置, USER1, USER2, USER3, USER4 |
| 保存用户设置         | 将当前状态保存为某一个用户设置                      | USER1, USER2, USER3, USER4       |
| Payload ID     | 打开时自动适配符合SMPTE ST 352标准的Payload ID信息 | 关, 开                             |
| 低延时模式*3        | 打开或关闭低延时模式                           | 关, 开                             |
| 绿色模式           | 设置绿色模式的显示方式                          | 黑屏, 灰屏                           |
| 空闲时间           | 设置在无信号状态下多长时间后, 开启绿色模式               | 30秒, 1小时, 2小时, 4小时, 关            |
| IP *4          | 设置监视器的IP地址实现远程网页控制                   | 192.168.001.200                  |
| 子网掩码           |                                      | 255.255.255.000                  |
| 网关             |                                      | 192.168.001.001                  |
| 端口(1024~65535) |                                      | 08080                            |
| OSD显示时间        | 设置OSD显示时间                            | 5~180                            |
| 按键灯亮度          | 设置按键灯的亮度高低                           | 关, 低, 高                          |
| 状态显示           | 打开或关闭状态显示                            | 关, 开                             |
| 语言 (Language)  | 选择菜单显示语言为中文或者英文                      | 中文, English                      |
| 系统复位           | 对菜单系统中的所有设置进行复位                      | 否/是                              |
| 升级 *5          | 设置是否进行固件升级                           | 否/是                              |

### \*1 按键锁定

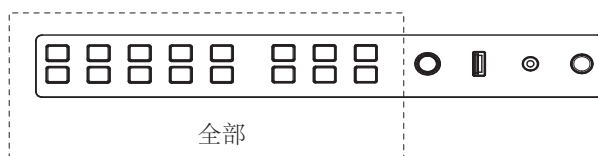

按键锁定时，“Menu”按键是可以操作的  
按下锁定的按键或者旋钮，屏幕上会显示  
“Key Locked”，如右图：

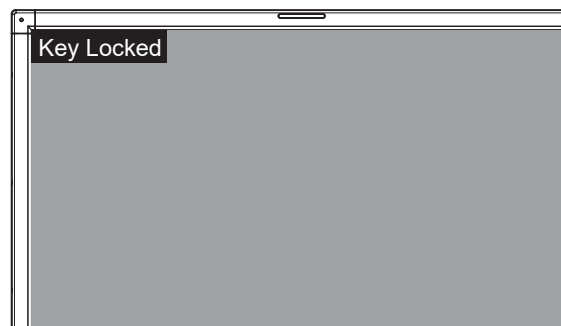

### \*2 加载用户设置/保存用户设置

用户设置提供4种菜单设置，即用户可以根据使用习惯，将当前的监视器菜单设置情况保存为一种用户设置（USER1~USER4）。那么，在切换菜单设置时，只需通过“加载用户设置”项选择相应的“USER1~USER4”，就可以显示相应的菜单设置。

例：调节色温参数为D55，打开所需的辅助功能（如：直方图），将功能键设置为所需的菜单（如将F1设置为“全蓝屏”）等，此时监视器的菜单设置可以通过“保存用户设置”保存为“USER 1”，旋转“Menu/Enter”选择“加载用户设置”的“USER 1”模式设置为当前，监视器的菜单项值就会显示“USER 1”模式保存的菜单值。

### \*3 低延时模式


低延时模式是一种特殊的同步监控的图像处理模式。

在P制式下，不管低延时模式是否打开，监视器即是它本身的低延时；在I制式或者PSD制式下，打开低延时模式可以获得更慢的延时。

| 音视频延时表        |            |            |
|---------------|------------|------------|
| SDI 制 式       | 关闭低延时模式    | 打开低延时模式    |
| 4096×2160 60P | 0.01frame  | 0.01 frame |
| 4096×2160 50P | 0.1 frame  | 0.1 frame  |
| 4096×2160 30P | 0.51 frame | 0.51 frame |
| 4096×2160 25P | 0.6 frame  | 0.6 frame  |
| 4096×2160 24P | 0.6 frame  | 0.6 frame  |
| 3840×2160 60P | 0.01 frame | 0.01 frame |
| 3840×2160 50P | 0.1 frame  | 0.1 frame  |
| 3840×2160 30P | 0.51 frame | 0.51 frame |
| 3840×2160 25P | 0.6 frame  | 0.6 frame  |
| 3840×2160 24P | 0.6 frame  | 0.6 frame  |
| 2048×1080 60P | 0.01 frame | 0.01 frame |
| 2048×1080 50P | 0.1 frame  | 0.1 frame  |
| 2048×1080 30P | 0.51 frame | 0.51 frame |
| 2048×1080 25P | 0.6 frame  | 0.6 frame  |
| 2048×1080 24P | 0.6 frame  | 0.6 frame  |
| 1080 60P      | 0.01 frame | 0.01 frame |
| 1080 50P      | 0.1 frame  | 0.1 frame  |
| 1080 30P      | 0.51 frame | 0.51 frame |
| 1080 25P      | 0.6 frame  | 0.6 frame  |
| 1080 24P      | 0.6 frame  | 0.6 frame  |
| 1080 24PSF    | 2 frame    | 0.6 frame  |
| 1080 60I      | 2 frame    | 0.01 frame |
| 1080 50I      | 2 frame    | 0.1 frame  |
| 720 60I       | 0.01 frame | 0.01 frame |
| 720 50I       | 0.1 frame  | 0.1 frame  |

## \*4 IP控制

通过ETHERNET接口将监视器接入局域网, 此时监视器可以由网页控制。



ETHERNET

| Pin No | Pin Name |
|--------|----------|
| 1      | MD0P     |
| 2      | MD0N     |
| 3      | MD1P     |
| 4      | MD1N     |
| 5      | MD2P     |
| 6      | MD2N     |
| 7      | MD3P     |
| 8      | MD3N     |

进入主菜单- 控制设置 - IP/子网掩码/网关/端口 进行监视器的网址设置。

将电脑本地IP设置为与监视器处于同一网段。

启动浏览器在地址栏输入监视器IP + :端口号 (例:192.168.1.99:8080), 按下回车即可打开网页。

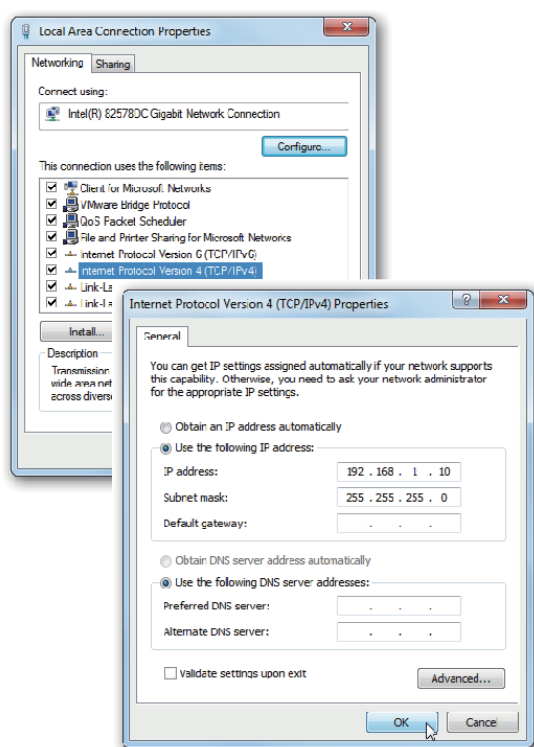


图1:IP地址设置



监视器IP地址

监视器端口地址

图2:网页

- ◎ 监视器与电脑直连时使用交叉网线。
- ◎ 通过路由器连接时使用直通网线
- ◎ 如果网络连接有问题, 请向你的网络管理员寻求帮助。

## 网页控制界面

**SWIT.**

BM-U series

设置完成之后, 点此刷新查看最新设置状态

### \*5 升级

系统软件可以通过USB接口进行升级, 升级步骤如下:

- 1、直接下载最新的软件包到优盘根目录
- 2、打开监视器, 将优盘插入到USB接口
- 3、按“菜单-系统设置-升级”步骤操作, 监视器将会自动升级
- 4、升级成功后, 按Power键关闭并重启监视器

### ※注意

- 1、仅复制一个型号的一个软件版本到优盘根目录
- 2、升级过程中请勿切断电源

十、多画面设置\*1

| 菜单项     | 菜单说明                   | 项值                 |
|---------|------------------------|--------------------|
| 多画面类型*2 | 设置多画面类型                | 4画面, 2画面, 画中画      |
| 画面1     | 2画面和画中画时, 选择画面1和2显示的信道 | SDI1~4, HDMI®      |
| 画面2     |                        |                    |
| 画中画位置   | 设置画中画在屏幕上的显示位置         | 左下, 右下, 左上, 右上, 中心 |
| 画面分区线   | 打开或关闭多画面分区线            | 关, 开               |

\*1 多画面设置


将按键Source选择在多画面, 多画面设置才可以调节;多画面下, 部分菜单被隐藏;  
信道选择多画面时, 各个画面的量化范围、色域、伽马、UMD和Payload ID都可以分别单独调节。




\*2 多画面类型




若第4路SDI无信号时, 则第4路出现HDMI®信号。

整机尺寸

监视器 (单位:mm)

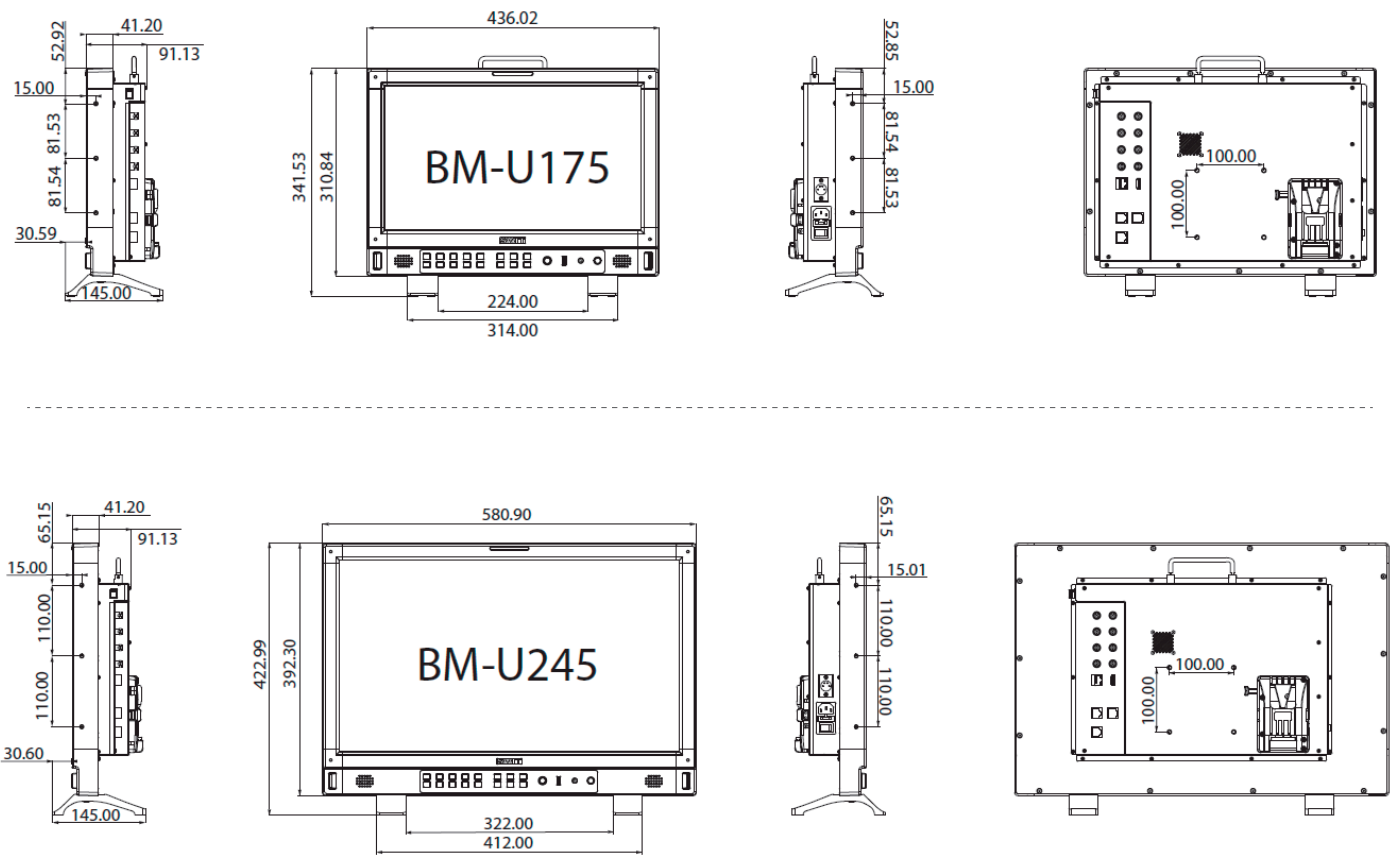

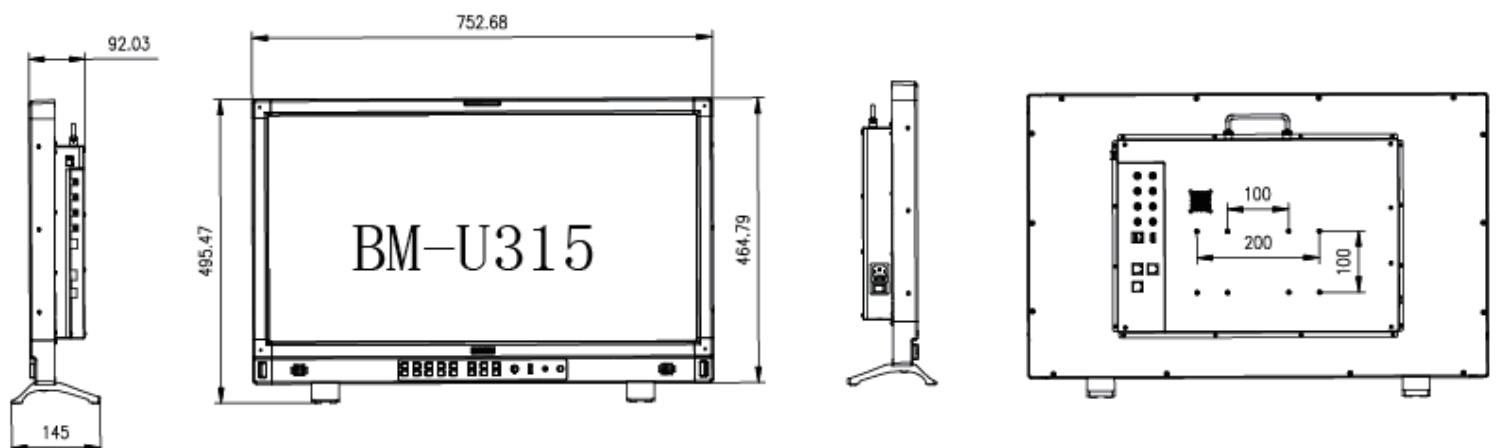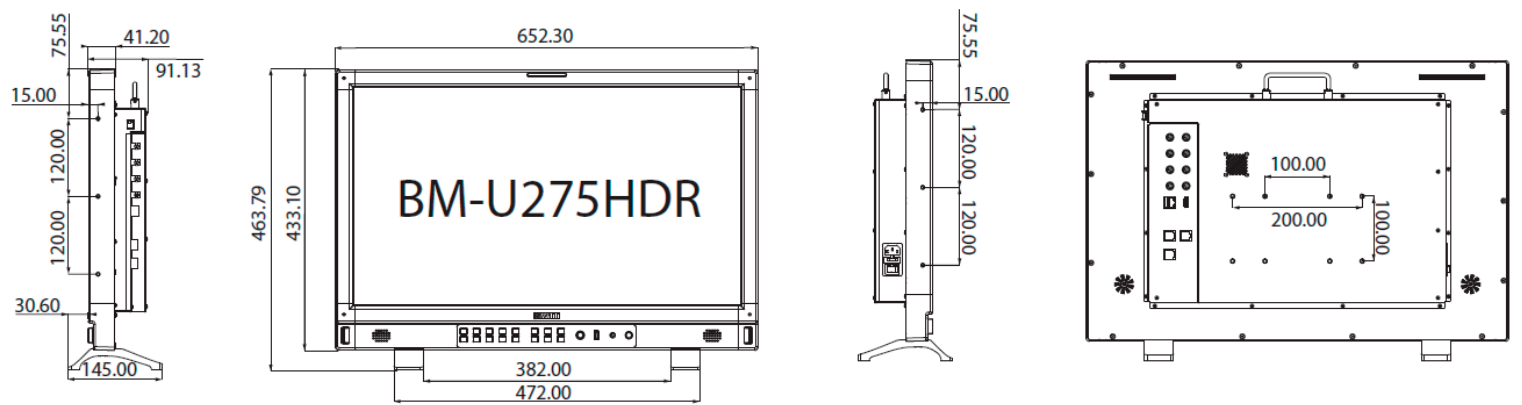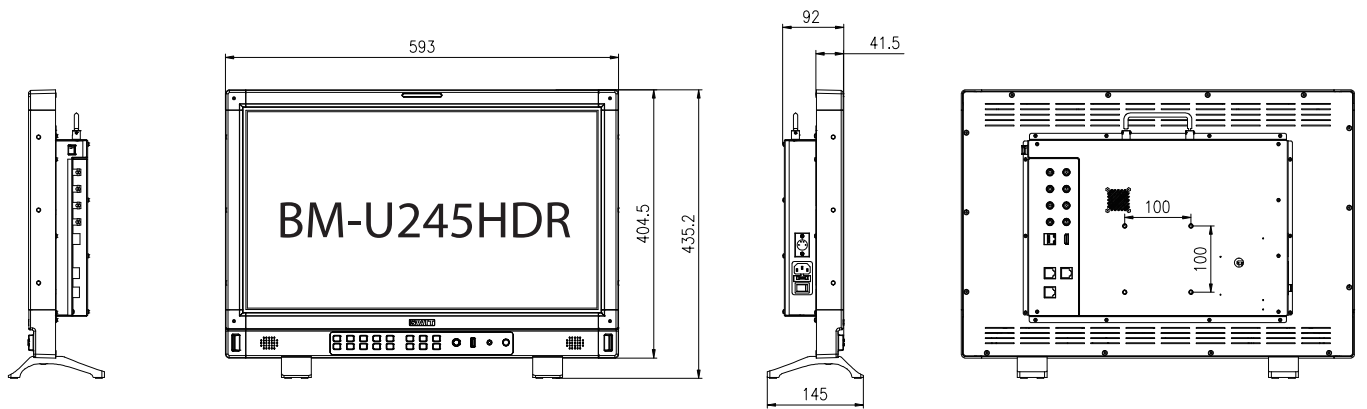

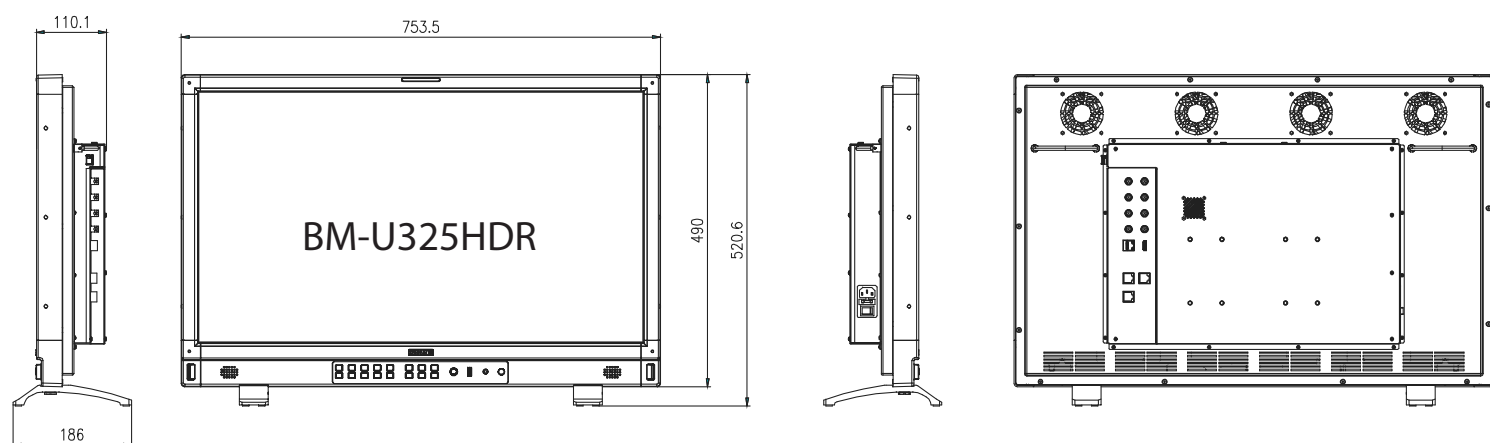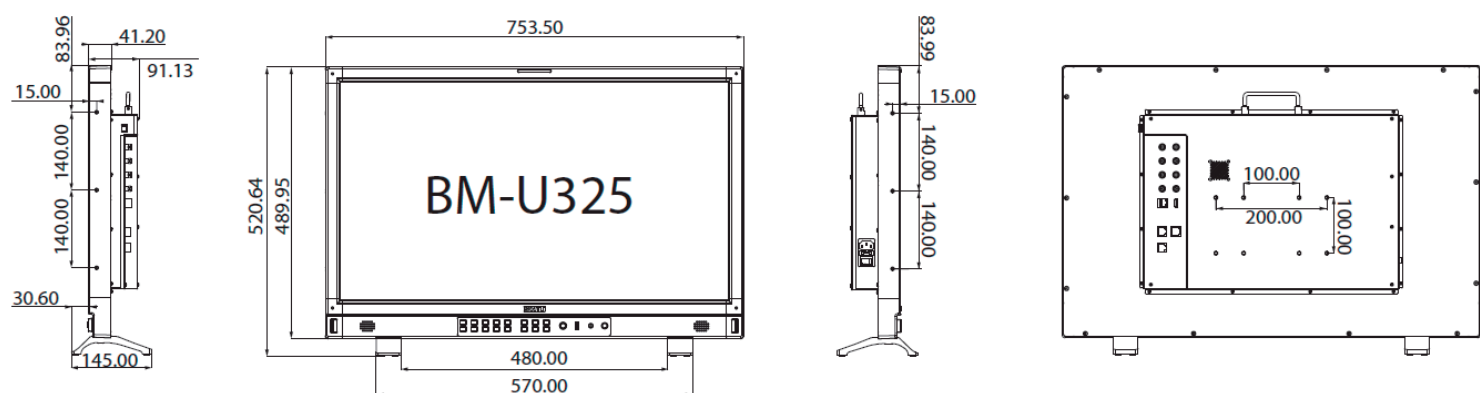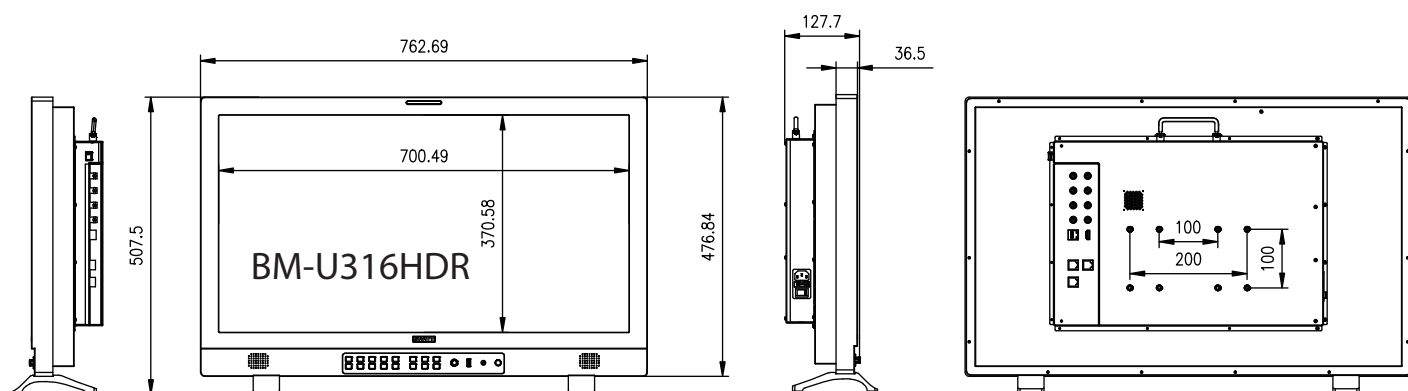

- ※ BM-U175、BM-U245、BM-U245HDR后面板有电池扣板，支持电池供电。  
 BM-U175、BM-U245、BM-U245HDR可以安装100\*100孔距的VISA支架；  
 BM-U275HDR、BM-U315、BM-U316HDR、BM-U325可以安装100\*100或100\*200孔距的VISA支架。

# 整机规格

| 液晶面板      |                     |                       |                     |                     |                     |
|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 产品型号      | BM-U175             | BM-U245               | BM-U245HDR          | BM-U275HDR          | BM-U315             |
| 显示尺寸      | 17.3                | 24                    | 24                  | 27                  | 31.1                |
| 有效画面尺寸    | 382×215mm           | 527×296mm             | 527×296mm           | 597×336mm           | 698×368mm           |
| 分辨率       | 3840*2160           | 3840*2160             | 3840*2160           | 3840*2160           | 4096*2160           |
| 显示色彩      | 16.7M               | 1.07G                 | 16.7M               | 1.07G               | 1.07G               |
| 显示比例      | 16:9                | 16:9                  | 16:9                | 16:9                | 17:9                |
| 最大亮度      | 300 cd/m²           | 300 cd/m²             | 1300 cd/m²          | 1000cd/m²           | 350 cd/m2           |
| 对比度       | 800:1               | 1500:1                | 1000:1              | 1400:1              | 1500:1              |
| 可视角度      | 水平/垂直：<br>178°/178° | 水平/垂直：<br>178°/178°   | 水平/垂直：<br>178°/178° | 水平/垂直：<br>178°/178° | 水平/垂直：<br>178°/178° |
| 输入 / 输出接口 |                     |                       |                     |                     |                     |
| 输入        | BNC×4               | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI×4 |                     |                     |                     |
|           | HDMI®×1             | HDMI®输入               |                     |                     |                     |
|           | RS-485×1            | UMD IN×1              |                     |                     |                     |
|           | GPI×1               |                       |                     |                     |                     |
|           | USB×1               |                       |                     |                     |                     |
|           | ETHERNRT×1          |                       |                     |                     |                     |
| 输出        | BNC×4               | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI×4 |                     |                     |                     |
|           | RS-485×1            | UMD OUT×1             |                     |                     |                     |
| 其他规格      |                     |                       |                     |                     |                     |
| 工作电压      | AC:100V～240V        |                       |                     | AC:100V～240V        |                     |
|           | DC/电池:12V～17V       |                       |                     |                     |                     |
| 功耗        | 60W                 | 70W                   | 120W                | 130W                | 120W                |
| 工作温度      | 0℃～+40℃             |                       |                     |                     |                     |
| 工作湿度      | 10%～90%             |                       |                     |                     |                     |
| 存储温度      | - 15℃～ + 60℃        |                       |                     |                     |                     |
| 存储湿度      | 10%～90%             |                       |                     |                     |                     |
| 整机尺寸 (mm) | 436×311×89mm        | 581×392×89mm          | 593×405×92mm        | 652×433×89mm        | 753×465×89mm        |
| 净重 (仅主机)  | 5.90KG              | 8.87KG                | 10.25KG             | 11.0KG              | 13.08KG             |

整机规格

| 液晶面板      |                       |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 产品型号      | BM-U325               | BM-U325HDR            | BM-U316HDR            |
| 显示尺寸      | 31.5                  | 31.5                  | 31.4                  |
| 有效画面尺寸    | 698.40×392.85mm       | 697.31×392.23mm       | 697.958 × 368.064 mm  |
| 分辨率       | 3840*2160             | 3840*2160             | 4096*2160             |
| 显示色彩      | 1.07G                 | 1.07G                 | 1.07G                 |
| 显示比例      | 16:9                  | 16:9                  | 16:9                  |
| 最大亮度      | 300 cd/m²             | 1500 cd/m²            | 850 cd/m²             |
| 对比度       | 3000:1                | 1000:1                | 1000:1                |
| 可视角度      | 水平/ 垂直：<br>178°/ 178° | 水平/ 垂直：<br>178°/ 178° | 水平/ 垂直：<br>178°/ 178° |
| 输入/ 输出接口  |                       |                       |                       |
| 输入        | BNC×4                 | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI×4 |                       |
|           | HDMI®×1               | HDMI®输入               |                       |
|           | RS-485×1              | UMD IN×1              |                       |
|           | GPI×1                 |                       |                       |
|           | USB×1                 |                       |                       |
|           | ETHERNRT×1            |                       |                       |
| 输出        | BNC×4                 | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI×4 |                       |
|           | RS-485×1              | UMD OUT×1             |                       |
| 其他规格      |                       |                       |                       |
| 工作电压      | AC:100V~240V          |                       |                       |
| 功耗        | 80W                   | 200W                  | 210W                  |
| 工作温度      | 0℃~+40℃               |                       |                       |
| 工作湿度      | 10%~90%               |                       |                       |
| 存储温度      | - 15℃~ + 60℃          |                       |                       |
| 存储湿度      | 10%~90%               |                       |                       |
| 整机尺寸 (mm) | 754×490×89mm          | 754×490×110mm         | 763×477×128mm         |
| 净重 (仅主机)  | 12KG                  | 16.14 KG              | 19.56KG               |

## 支持的制式: 以下制式的信号可以在监视器上显示

| No. | Format             | Input terminal |           |       | Signal format shown in the Status Display as |                |
|-----|--------------------|----------------|-----------|-------|----------------------------------------------|----------------|
|     |                    | SDI1~4<br>&SFP | Multiview | HDMI® | SDI1~4&SFP                                   | HDMI®          |
| 1   | 1280×720/50P       | √              | —         | √     | 1280*720P50                                  | 1280*720P50    |
| 2   | 1280×720/59.94P    | √              | —         | √     | 1280*720P59.94                               | 1280*720P60    |
| 3   | 1280×720/60P       | √              | —         | √     | 1280*720P60                                  | 1280*720P60    |
| 4   | 1920×1080/50I      | √              | √         | √     | 1920*1080I50                                 | 1920*1080I50   |
| 5   | 1920×1080/59.94I   | √              | √         | √     | 1920*1080I59.94                              | 1920*1080I60   |
| 6   | 1920×1080/60I      | √              | √         | √     | 1920*1080I60                                 | 1920*1080I60   |
| 7   | 1920×1080/23.98PSF | √              | √         | √     | 1920*1080PSF23.98                            | 1920*1080PSF24 |
| 8   | 1920×1080/24PSF    | √              | √         | √     | 1920*1080PSF24                               | 1920*1080PSF24 |
| 9   | 1920×1080/23.98P   | √              | √         | √     | 1920*1080P23.98                              | 1920*1080P24   |
| 10  | 1920×1080/24P      | √              | √         | √     | 1920*1080P24                                 | 1920*1080P24   |
| 11  | 1920×1080/25P      | √              | √         | √     | 1920*1080P25                                 | 1920*1080P25   |
| 12  | 1920×1080/29.97P   | √              | √         | √     | 1920*1080P29.97                              | 1920*1080P30   |
| 13  | 1920×1080/30P      | √              | √         | √     | 1920*1080P30                                 | 1920*1080P30   |
| 14  | 1920×1080/48P      | √              | √         | —     | 1920*1080P48                                 | —              |
| 15  | 1920×1080/50P      | √              | √         | √     | 1920*1080P50                                 | 1920*1080P50   |
| 16  | 1920×1080/59.94P   | √              | √         | √     | 1920*1080P59.94                              | 1920*1080P60   |
| 17  | 1920×1080/60P      | √              | √         | √     | 1920*1080P60                                 | 1920*1080P60   |
| 18  | 2048×1080/23.98PSF | √              | √         | √     | 2048*1080PSF23.98                            | 2048*1080PSF24 |
| 19  | 2048×1080/24PSF    | √              | √         | √     | 2048*1080PSF24                               | 2048*1080PSF24 |
| 20  | 2048×1080/25PSF    | √              | √         | √     | 2048*1080PSF25                               | 2048*1080PSF25 |
| 21  | 2048×1080/29.97PSF | √              | √         | √     | 2048*1080PSF29.97                            | 2048*1080PSF30 |
| 22  | 2048×1080/30PSF    | √              | √         | √     | 2048*1080PSF30                               | 2048*1080PSF30 |
| 23  | 2048×1080/23.98P   | √              | √         | √     | 2048*1080P23.98                              | 2048*1080P24   |
| 24  | 2048×1080/24P      | √              | √         | √     | 2048*1080P24                                 | 2048*1080P24   |
| 25  | 2048×1080/25P      | √              | √         | √     | 2048*1080P25                                 | 2048*1080P25   |
| 26  | 2048×1080/29.97P   | √              | √         | √     | 2048*1080P29.97                              | 2048*1080P30   |
| 27  | 2048×1080/30P      | √              | √         | √     | 2048*1080P30                                 | 2048*1080P30   |
| 28  | 2048×1080/47.94P   | √              | √         | —     | 2048*1080P47.94                              | —              |
| 29  | 2048×1080/48P      | √              | √         | —     | 2048*1080P48                                 | —              |
| 30  | 2048×1080/50P      | √              | √         | √     | 2048*1080P50                                 | 2048*1080P50   |
| 31  | 2048×1080/59.94P   | √              | √         | √     | 2048*1080P59.94                              | 2048*1080P60   |
| 32  | 2048×1080/60P      | √              | √         | √     | 2048*1080P60                                 | 2048*1080P60   |
| 33  | 3840×2160/23.98P   | √              | √         | √     | 3840*2160P23.98                              | 3840*2160P24   |
| 34  | 3840×2160/24P      | √              | √         | √     | 3840*2160P24                                 | 3840*2160P24   |
| 35  | 3840×2160/25P      | √              | √         | √     | 3840*2160p25                                 | 3840*2160p25   |
| 36  | 3840×2160/29.97P   | √              | √         | √     | 3840*2160P29.97                              | 3840*2160P30   |
| 37  | 3840×2160/30P      | √              | √         | √     | 3840*2160P30                                 | 3840*2160P30   |
| 38  | 3840×2160/47.94P   | √              | √         | —     | 3840*2160P47.94                              | —              |
| 39  | 3840×2160/48P      | √              | √         | —     | 3840*2160P48                                 | —              |

| No. | Format           | Input terminal |           |       | Signal format shown in the Status Display as |              |
|-----|------------------|----------------|-----------|-------|----------------------------------------------|--------------|
|     |                  | SDI1~4<br>&SFP | Multiview | HDMI® | SDI1~4&SFP                                   | HDMI®        |
| 40  | 3840×2160/50P    | √              | √         | √     | 3840*2160P50                                 | 3840*2160P50 |
| 41  | 3840×2160/59.94P | √              | √         | √     | 3840*2160P59.94                              | 3840*2160P60 |
| 42  | 3840×2160/60P    | √              | √         | √     | 3840*2160P60                                 | 3840*2160P60 |
| 43  | 4096×2160/23.98P | √              | √         | √     | 4096*2160P23.98                              | 4096*2160P24 |
| 44  | 4096×2160/24P    | √              | √         | √     | 4096*2160P24                                 | 4096*2160P24 |
| 45  | 4096×2160/25P    | √              | √         | √     | 4096*2160P25                                 | 4096*2160P25 |
| 46  | 4096×2160/29.97P | √              | √         | √     | 4096*2160P29.97                              | 4096*2160P30 |
| 47  | 4096×2160/30P    | √              | √         | √     | 4096*2160P30                                 | 4096*2160P30 |
| 48  | 4096×2160/47.94P | √              | √         | —     | 4096*2160P47.94                              | —            |
| 49  | 4096×2160/48P    | √              | √         | —     | 4096*2160P48                                 | —            |
| 50  | 4096×2160/50P    | √              | √         | √     | 4096*2160P50                                 | 4096*2160P50 |
| 51  | 4096×2160/59.94P | √              | √         | √     | 4096*2160P59.94                              | 4096*2160P60 |
| 52  | 4096×2160/60P    | √              | √         | √     | 4096*2160P60                                 | 4096*2160P60 |

※ 3G支持level A/level B;支持RGB444

√: 支持显示该制式  
—: 不支持显示该制式

# 常见问题及解决方法

| 现象             | 可能故障原因        | 解决方法                       |
|----------------|---------------|----------------------------|
| 无图像显示          | 液晶监视器电源未打开    | 检查电源是否已连接, 按一下后面板“POWER”键  |
|                | 供电电压不稳        | 重新接入电源                     |
|                | 视频连接线松动/未正确连接 | 检查电缆, 确认信号线连接正确            |
|                | 使用电池供电时, 电量耗尽 | 更换电池                       |
|                | 使用自制电源, 极性接反  | 参照标配电源, 重新接线               |
| 图像/色彩<br>显示不正常 | 视频连接线接触不良     | 更换视频线                      |
|                | 视频信号存在干扰      | 移除干扰源                      |
|                | 色彩参数调节过度      | 加载用户模式为出厂设置                |
|                | 图像变形          | 重新设置画面比例                   |
|                | 设置为纯蓝显示       | 将“纯色显示”设置为“关”              |
|                | 打开了“辅助聚焦”功能   | 将“辅助聚焦”设置为“关”              |
|                | 打开了“伪彩色”功能    | 将“伪彩色”设置为“关”               |
| 无声音输出          | 设置为静音状态       | 取消静音或者旋转“MENU/ENTER”调节音量大小 |
|                | 信号线接触不良       | 更换信号线                      |
|                | 音频线脱离或连接错误    | 确认连接相应的输入端                 |



**南京奥视威电子科技股份有限公司**

地址：南京经济技术开发区恒通大道10号 邮编：210038

电话：025-85805295 85805758 E-mail: [xsb@swit.cc](mailto:xsb@swit.cc)