


SWIT 视威

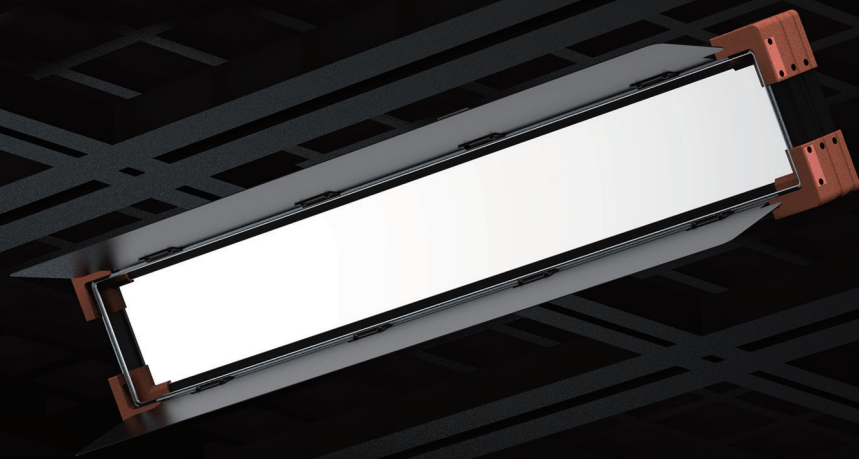


150W 3×0.5' 长条平板灯

低矮空间演播室贴顶布光

PD-H150BL




无风扇
绝对静音

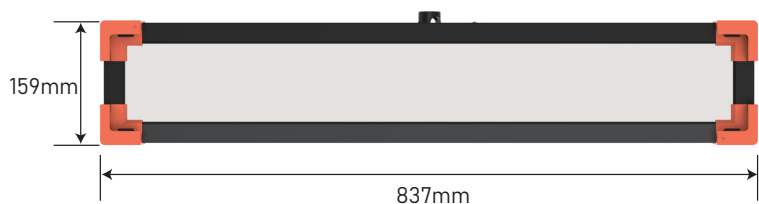

3×0.5尺长条形LED平板

PD-H150BL是一款150W双色温贴片LED平板灯，采用3×0.5英尺的长比例设计，遵循演播室传统布光法则，可以尽可能靠近天花板安装，为摄像机位景别争取到最多的纵向空间，非常适合低矮层高的直播间和演播室。

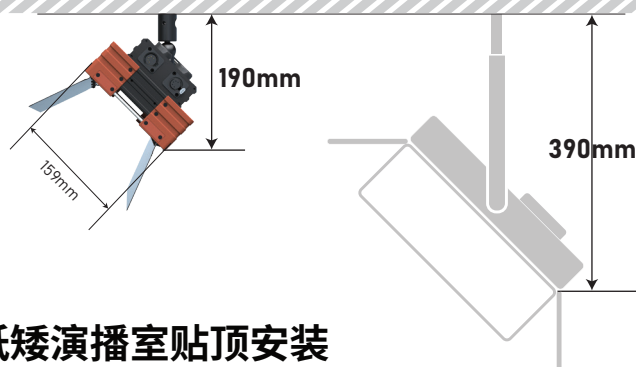


低矮演播室贴顶安装

传统2×1英尺的平板灯布置在层高不足3米的低矮演播室中会大大侵占背景空间，影响机位景别。而PB-H150BL这款150W长条形平板灯可以最大限度紧贴天花板安装，避免占据演播区纵向空间，是低矮空间演播室的理想之选。

1米照度达4,800Lux, 柔和, 平滑调光

距离	1 米	2 米	3 米	4 米
照度	4,800Lux	1,200Lux	540Lux	300Lux

150W大功率贴片LED，1米距离中心照度高达4,800Lux，半峰光束角达69°，均匀柔和铺光，可广泛用作顶光、面光或背景光。

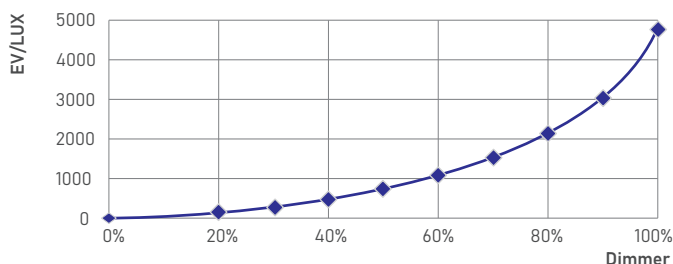

非线性指数平滑调光曲线

1% dimmer equals to only 0.3% intensity, to produce smooth light output when dimming at low intensity range.

2700K-6500K无极可变色温


任意色温均能150W满功率输出

PD-H150BL由150W的2700K LED和150W的6500K LED相间组成，任意色温下都确保最高150W输出。


IEC 62471光生物安全认证

通过IEC 62471:2008 - RG0豁免级：无光生物危害认证，不存在紫外线辐射、高能蓝光和频闪的风险，用于文物单位、古建筑照明可有效防止壁画文物的褪色和剥落，保护文化遗产。

高显指CRI 97; TLCI 99; SSL(D55)73

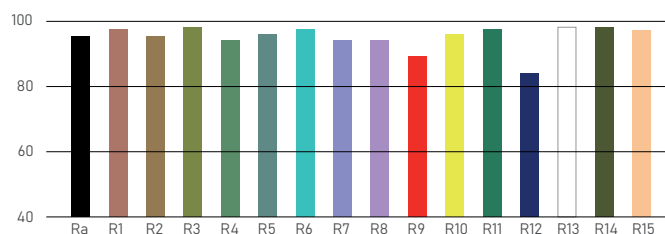

操控、显示和接口

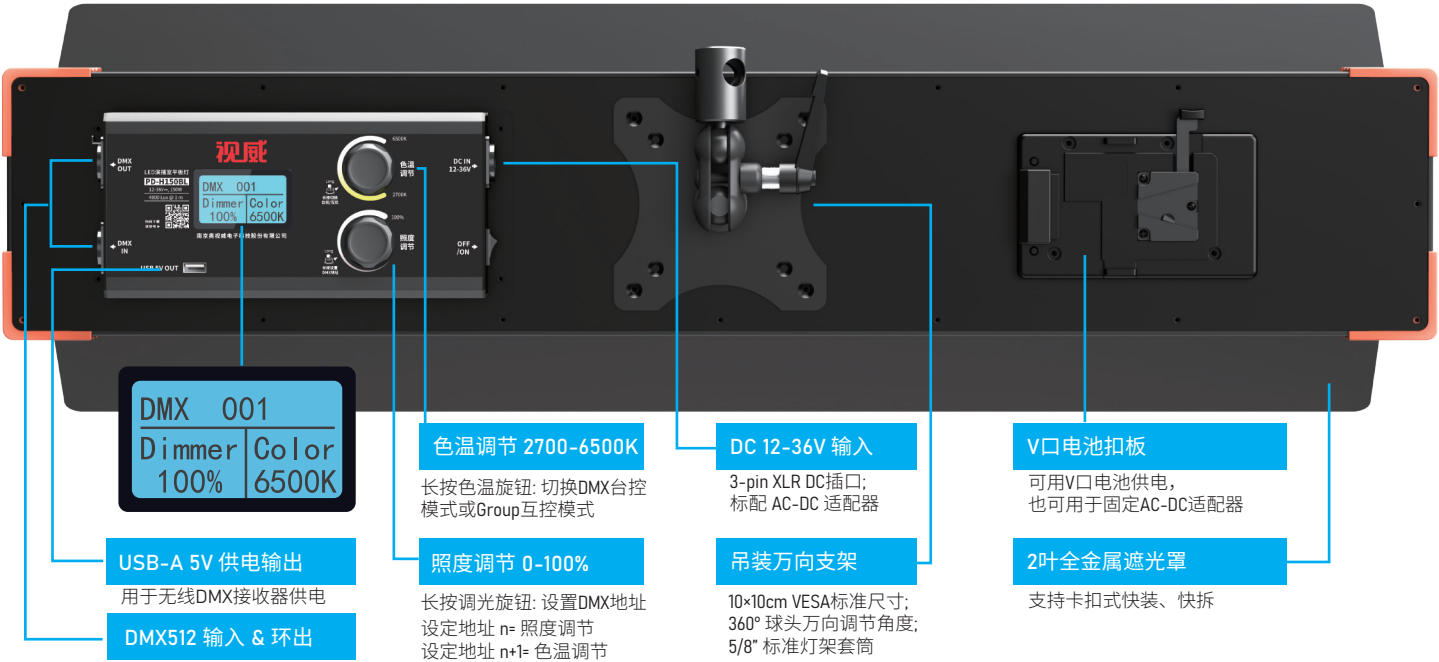

配件清单



技术参数

LEDs	1152颗 SMD贴片LED	DMX	5-pin DMX512 输入 & 环出
照度	4,800Lux @ 1米	USB	USB-A 5V 2A输出
有效光束角	半峰69°	供电	3-pin XLR DC 12-36V输入, 配AC-DC适配器
色温	2700K-6500K无极可调	功率	150W
显色指数	CRI 97; TLCI 99; SSI(D55) 73	净重	4.8kgd, 含遮光罩及吊装支架

