

SWIT

演播室LED平板灯

60W/150W高亮贴片LED，DMX控制

PD-60B 60W 1:1 DMX

PD-150B 150W 2:1 DMX



直下式贴片LED发光技术

PD-60B/150B采用直下式贴片LED发光技术，跟传统灯珠LED相比：

- ① LED间照度一致性更高；
- ② 从中心到边缘铺光更均匀；
- ③ 更高显指，忠实还原物体本色；
- ④ 光线更柔和、整体照度更高；
- ⑤ 使用寿命更长。

完美应用于广电/校园演播室、绿幕虚拟抠像、直播间、外采等综合布光。




900片 SMD贴片LED
60W 2000Lux@1米




1800片 SMD贴片LED
150W 4900Lux@1米



接口及操控



4芯卡侬DC输入
ON/OFF电源开关
V字口或安顿口扣板

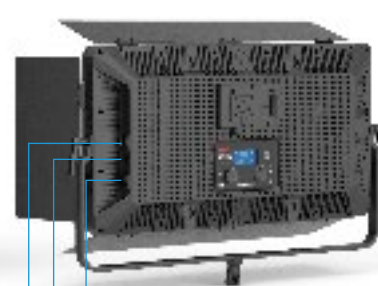

5芯卡侬DMX输入
USB输出（无线DMX接收器供电）
5芯卡侬DMX输出

液晶屏显示



0-100%
调光旋钮



2700-6500K
色温调节旋钮



准确色彩还原



显色指数
CRI 98



Sector	Lightness	Chroma	Hue
R	0	0	0
R/Y	0	0	0
Y	0	0	0
Y/G	0	0	0
G	0	0	0
G/C	0	0	0
C	0	0	0
C/B	0	0	0
B	0	0	0
B/M	0	0	+
M	0	+	0
M/R	0	0	0

电视灯光
一致性指数
TLCI 99



技术参数

型号	PD-60B	PD-150B
LED	900片贴片LED	1800片贴片LED
色温	2700-6500K无级可调	2700-6500K无级可调
照度	2000Lux @ 1米	4900Lux @ 1米
显色指数	CRI 98; TLCI 99	CRI 98; TLCI 99
DMX	DMX512输入/输出	DMX512输入/输出
输入电压	DC 11-17V	DC 11-17V
输出功率	60W	150W
灯体尺寸	354×354×73.5mm	644×354×73.5mm
净重	3.2kg含金属遮光罩	4.7kg含金属遮光罩




SWIT

PD-60B 便携三灯套装

3 × 60W高亮SMD-LED平板灯

标配 便携灯架 + 拉杆箱

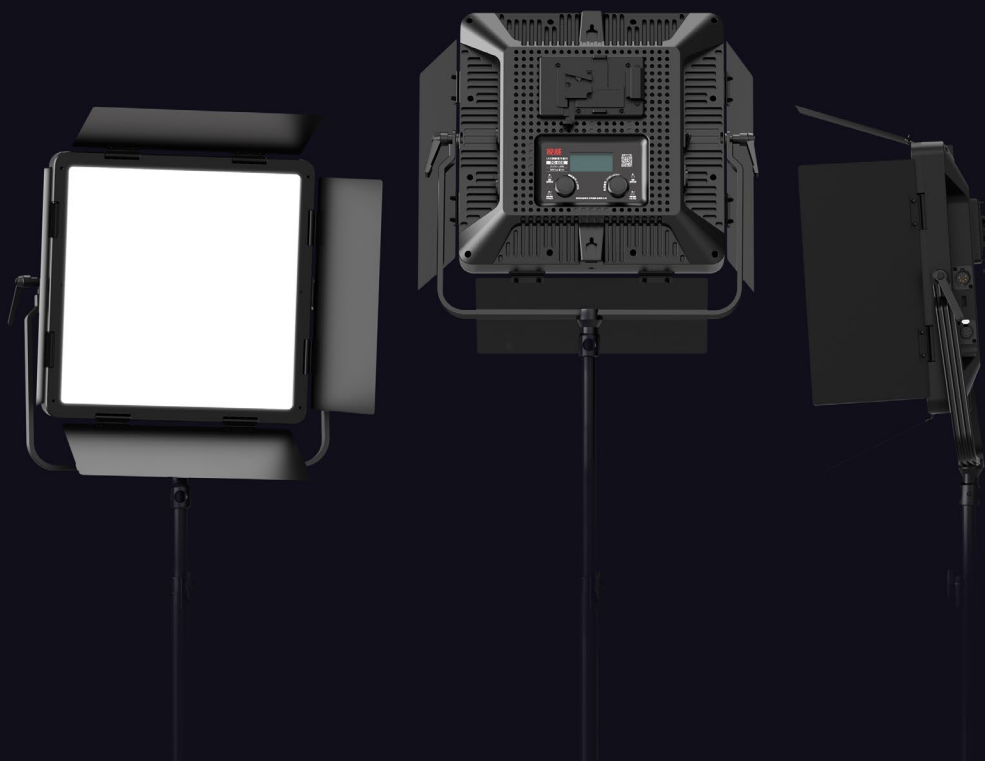

PD-60B-3KIT

套装标配



PD-60B 60W SMD-LED平板灯 × 3
2000Lux@1米高亮, V口电池扣板, DMX IN&OUT



AC转4芯卡侬DC适配器 × 3




折叠灯架 × 3




拉杆箱 × 1

三灯布光法




轮廓光

调光值100%




正面



辅光

调光值50%



主光

调光值100%

