

SWIT

小空间演播室平板灯

CL-M100D



100W演播室平板灯

CL-M100D是一款专为小空间演播室设计的100W双色温贴片LED平板灯，小尺寸高照度，静音无风扇，高显指，DMX控制，AC环接，适合电视演播室、低层高直播间、录课、会议等各种环境的布光。



距离	1米	2米	3米
照度	3400Lux	850Lux	380Lux



无风扇，无噪音



采用大面积散热片，确保小体积输出100W灯光的散热性能，实现了无风扇设计，保障专业演播室的静音环境






2700K-6500K无级可变色温

CL-M100D由100W的2700K LED和100W的6500K LED相间组成，任意色温下都确保最高100W输出。



CRI Ra 98 TLCI 99

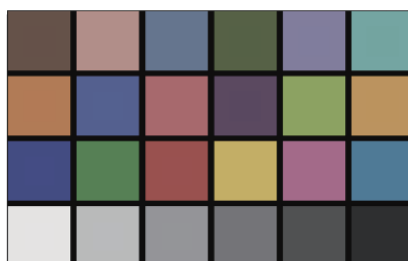

Sector	Lightness	Chroma	Hue
R	0	0	0
R/Y	0	0	0
Y	0	0	0
Y/G	0	0	0
G	0	0	0
G/C	0	0	0
C	0	0	0
C/B	0	0	0
B	0	0	0
B/M	0	0	+
M	0	0	0
M/R	0	0	0



LCD显示及操控

SWIT

5V USB 输出

选配:
LA-WR8
无线DMX接收器



4-pin XLR DC 11-17V IN

选配:
S-7200S
V字型钳夹扣板



选配:
S-7200A
安顿型钳夹扣板



选配:
S-7101
B型口转四芯卡侬线 (2米)



5芯 DMX512输入/输出

航空头AC串接



包含: TRUE1 AC线缆



选配: TRUE1 环出线

PA-LC20

2米长, 16A负载;
220V: Loop up to 25x CL-M100D
110V: Loop up to 13x CL-M100D

LCD显示及操控

Display Dimming, Color temp,
DMX address and AC/Battery power info.



DIMMER 0-100%

Press:
10% step quick mode
Long Press:
Console mode (DMX)
or Interactive mode (CH)
Switching

COLOR TEMP 2700K-6500K

Press:
2700K/3200K/4500K
/5600K/6500K quick switch
Long Press:
To set DMX address
n=Dimmer, n+1=Color temp



技术参数

型号

CL-M100D

LEDs	576颗高亮贴片LED
色温	2700K-6500K
照度	3400Lux @ 1m
光束角度	62° 半峰
显色指数	CRI 98; TLCI 99; SSI(D55) 73
AC输入/输出	AC 100-240V, 50/60Hz, DC 11-17V
功率	功耗Max 130W, 灯光输出 100W
重量	5.6kg含金属遮光罩

