

# SWIT®

## 7" 2800nits高亮触屏 摄影机监视器 S-1075F



全金属+包角



多点触控



3G-SDI  
4K-HDMI  
交叉互转



LUT  
SD卡上载/输出



辅助聚焦



峰值锐度



截屏比对



套色管理



波形图



伪彩色



直方图



斑马纹



构图比例线



网格线



安全框



变宽校正



单色



音频表



缩放



旋转/镜像

## ■ 功能特点

- > 7英寸1920×1080全高清全贴合显示屏
- > 多点触屏操控及实体按键操控
- > 2800nits高亮, 阳光直射可监看
- > 全铝一体成型机身+橡胶包角, 结实可靠
- > 3G/HD-SDI及HDMI 2.0 (4K60P)输入&环出
- > 支持SDI / HDMI 交叉转换, 支持加载Lut输出
- > 内置多机型Log还原Lut, 支持用户3DLut上载

- > 支持截屏图片/实时视频半透明覆盖比对
- > 支持变宽镜头校正自定义比例 0.5x - 2x
- > 辅助聚焦、斑马纹、伪彩色、全波形辅助分析
- > 4路嵌入音频音柱显示、3.5mm音频输出监听
- > 双NP-F扣板, 支持电量显示及热切换不间断供电
- > 2-pin LEMO 7-34V及USB-C PD 9-20V DC供电输入
- > 可选监视器兔笼及遮光罩战术套装配件

## ■ 按键接口

7寸全贴合显示屏  
1920×1080, 2800nits高亮

SD卡槽  
LUT上载  
固件升级  
截图保存

双NP-F电池扣板  
电量显示, 热切换不间断供电

MENU菜单键

上下滚动 - 选择菜单项  
向下短按 - 进入菜单  
向下长按 - 退出菜单

长按2秒 - 触控锁定

半透明叠加图片

F2 自定义(默认截图浏览)

F1 自定义(默认开始截图)

电源开关  
带指示灯

橡胶包角  
减震防撞保护

音频输出  
3.5mm插孔

3G/HD-SDI输入&环出  
支持带LUT输出/转成HDMI输出

2-pin LEMO  
DC 7-34V输入

USB-C  
PD 9-20V输入

HDMI 2.0 4K60P输入&环出  
支持带LUT输出/转成SDI输出

## ■ 触屏操控



双击呼出主菜单



底部上划呼出快捷工具栏




屏幕左侧上下滑动 - 调节背光亮度  
屏幕右侧上下滑动 - 调节输出音量  
双指张开/捏合 - 图像放大/缩小

## ■ 截屏比对

监视器可截屏抓取一帧静态图像, 保存在SD卡中, 再调取这张截图, 以半透明方式叠加在实时拍摄画面之上, 将半透明参考图与现场实景对齐, 通过机位/镜头/场景调整, 即可精准还原上一场景的构图。



当前一帧画面截图并储存在SD卡中

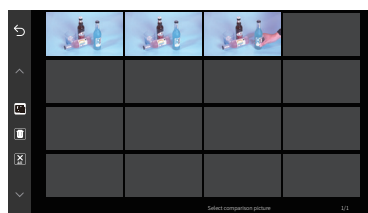


浏览SD卡中保存的截图文件, 选择一张进行叠加




将所选的截图图片覆盖在视频画面上进行比对

## ■ 更多监看功能

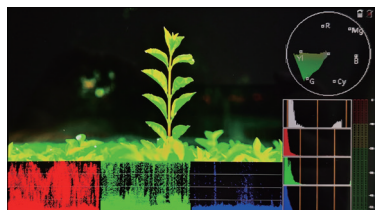


波形图/矢量图/直方图  
4路嵌入式音频音柱显示

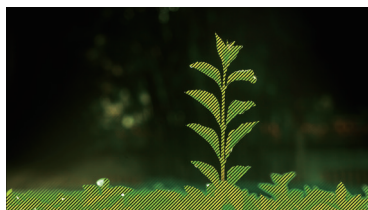

斑马纹过曝/欠曝提示  
IRE -7 ~ +109可调




伪彩色曝光辅助工具  
支持ARRI模式及全光谱模式

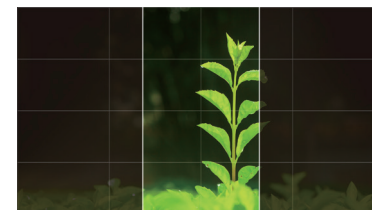

构图比例/网格/变宽校正  
支持用户自定义比例

## ■ 包装配件

标配包含



4GB SD卡  
LUT/固件升级



D-tap转2-pin LEMO  
电源线


选配另购



AC转2-pin LEMO  
电源适配器(PA-ACL2)



V口转NP-F恒压8.4V  
转换扣板(KA-F20S)



兔笼+遮光罩套件  
(MA-K7CAGE)

